

TERMOS ELÉCTRICOS

BON 25 - 50 - 75 - 100 LITROS

RECUBRIMIENTO SPS

GARANTÍAS: TOTAL 2 AÑOS,

RECAMBIOS 3, Y CALDERÍN 7 AÑOS SIN MANTENIMIENTO.

50 - 75 - 100 LITROS

ELECTRÓNICA 2.0

Los termos de la gama BON incorporan la nueva electrónica 2.0 que añade a la robustez y fiabilidad de siempre, la tecnología más avanzada para optimizar su funcionamiento.

- ▶ Sistema ECT control electrónico de la temperatura
- ▶ Función REC memoriza los hábitos de consumo a través de su microprocesador y optimiza la producción de agua caliente evitando gastos superfluos o innecesarios
- ▶ Pack ABS seguridad completa:
 - Auto-diagnóstico
 - Seguridad eléctrica
 - Seguridad anti-quemaduras
 - Seguridad anti-hielo
 - Anti-legionela
 - Anti calentamiento en seco
- ▶ Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS).
- ▶ Resistencia blindada sumergida.
- ▶ Multiposición: Un mismo modelo puede instalarse vertical u horizontalmente.
- ▶ Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente encastrable en armarios o espacios reducidos.

- Termostato electrónico.
- Sonda de control NTC.
- Válvula de seguridad.
- Gama: 50, 75, 100 litros.
- Potencias desde 1.200 a 1.500 vatios.
- Dimensiones: Ø 353 y 413 mm.

25 LITROS

- ▶ Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS).
- ▶ Resistencia blindada sumergida.
- ▶ Multiposición. Un mismo modelo puede instalarse horizontal o verticalmente.
- ▶ Incorporación de luz piloto y mando de regulación exterior del termostato.
- ▶ Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente encastrable en armarios o espacios reducidos.

- Termostato de trabajo y seguridad de bulbo rearmable desde el exterior.
- Válvula de seguridad.
- Gama: 25 litros.
- Potencias: 1.200 vatios.
- Dimensiones: Ø 286 mm.



Bon 100 litros

Modelo Código	BON 25 3210008	BON 50 3200488	BON 75 3200489	BON 100 3200490
Código EAN	5411692731328	5414849131712	5414849131729	5414849131736

Características


Capacidad (l)	24	50	75	100
Instalación	MURAL VERTICAL / HORIZONTAL			
Electrónica 2.0	NO	SI		
Resistencia	BLINDADA			
Mando de regulación exterior	SI	PANEL DE CONTROL A LEDS		
Luz piloto exterior	SI	PANEL DE CONTROL A LEDS		
Potencia (W)	1.200	1.200	1.500	1.500
Voltaje (V)	230			
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)(H;Min)	1h10'	2h17'	2h45'	3h40'
Temperatura máxima trabajo ($^{\circ}\text{C}$)	75	80		
Dispersión térmica a 65°C kWh/24h	0,78	1,1	1,4	1,7
Presión máxima trabajo (bar)	9			
Protección eléctrica	IPX1			
Peso neto (kg)	14,8	20,4	25,8	32,6
Embalaje (largo x alto x ancho) mm	245x840x325	420x950x405	475x1.050x455	475x1.310x455
Tubo entrada / salida	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

Accesorios (Compatible con toda la gama 25-50-75-100 litros)


Código	Descripción
3208081	Caja soporte universal UNI-FLECK (5 soportes por caja)

Dimensiones de producto (mm)

A	755	855	950	1.210
B	286	353	413	413
C	110	155	135	140
D	465	505	626	887
E	150	175	170	163
F	160	160	230	230
G	190	190	273	273
H	100	115	155	155
I	315	380	430	430

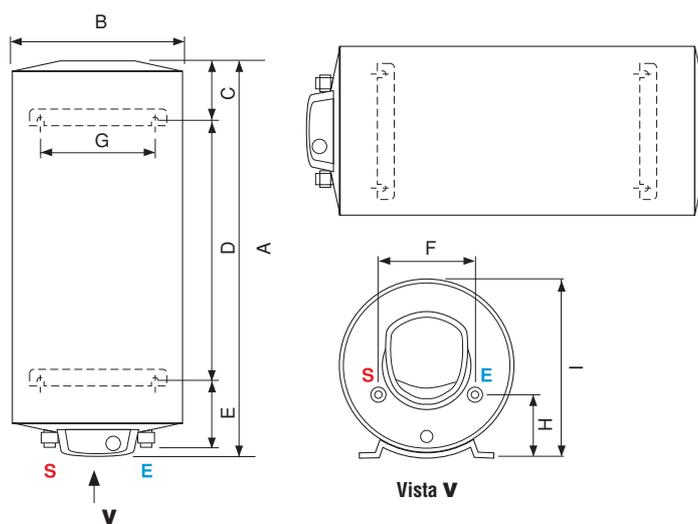

Bon 50 - 75 - 100

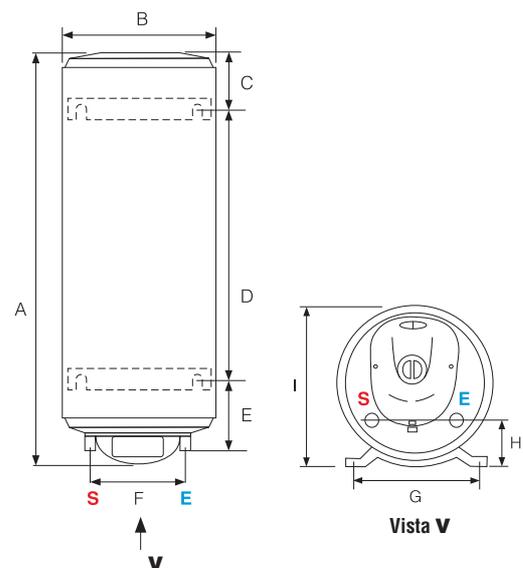

Bon 25



UNI-FLECK compatible