

TERMOS ELÉCTRICOS

ELBA 50 - 80 - 100 - 150 - 200 - 300 LITROS

RECUBRIMIENTO VITRIFICADO

GARANTÍAS: TOTAL 2 AÑOS,
RECAMBIOS 3 Y CALDERÍN 5 AÑOS.

50 - 80 - 100 LITROS

ELECTRÓNICA 2.0

Los termos de la gama ELBA incorporan la nueva electrónica 2.0 que añade a la robustez y fiabilidad de siempre, la tecnología más avanzada para optimizar su funcionamiento.

- ▶ Sistema ECT control electrónico de la temperatura
- ▶ Función REC memoriza los hábitos de consumo a través de su microprocesador y optimiza la producción de agua caliente evitando gastos superfluos o innecesarios
- ▶ Pack ABS seguridad completa:
 - Auto diagnóstico
 - Seguridad eléctrica
 - Seguridad anti quemaduras
 - Seguridad anti hielo
 - Anti legionela
 - Anti calentamiento en seco
- ▶ Resistencia cerámica envainada. De fácil mantenimiento, no es necesario vaciar el termo para su manipulación.
- ▶ Instalación mural vertical.

- Termostato electrónico.
- Sonda de control NTC.
- Válvula de seguridad.
- Gama: 50, 80 y 100 litros.
- Potencias: desde 1.150 a 1.400 vatios.
- Pueden ser alimentados a 127 ó 230 voltios.
- Dimensiones: Ø 450 mm.

150 - 200 - 300 LITROS

El recubrimiento vitrificado y la acción protectora del ánodo de magnesio frente a corrientes galvánicas y aguas agresivas, aseguran una resistencia muy alta a la corrosión del agua. La precisión de los termostatos utilizados en todos estos modelos garantiza la eficiencia de su funcionamiento y una seguridad total ante posibles sobrecalentamientos.

- ▶ Resistencia cerámica envainada protegida por una vaina metálica que evita las deposiciones de cal en la misma y facilita el mantenimiento al no tener que vaciar el termo en aquellos casos que sea preciso cambiarla.
- ▶ Instalación mural vertical (ELBA 150 y 200) y de suelo (ELBA 300).
- ▶ El modelo ELBA de 300 litros, que es monofásico de origen, puede ser transformado para conexión trifásica.

- Válvula de seguridad.
- Gama: desde 150 a 300 litros.
- Potencias: desde 1.800 a 3.000 vatios.
- Dimensiones: Ø 560 mm.



Elba 50 - 80 - 100 litros



Elba 150 - 200 litros



Modelo	ELBA 50	ELBA 80	ELBA 100	ELBA 150	ELBA 200	ELBA 300
Código	3200480	3200481	3200482	3000282	3000283	000003010440
Código EAN	5414849131637	5414849131644	5414849131651	5414849305458	5414849305465	5411692658328

Características


Capacidad (l)	50	80	100	150	200	300
Instalación	MURAL VERTICAL					SUELO
Electrónica 2.0	SI			NO		
Resistencia	CERÁMICA ENVAINADA					
Luz piloto exterior	PANEL DE CONTROL A LEDS			SI		
Mando de regulación exterior	PANEL DE CONTROL A LEDS			NO		
Potencia (W)	1.150/1.400	1.150/1.400	1.150/1.400	1.800	2.400	3.000
Voltaje (V)	230/127			230	230	230 / 400
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)(H;Min)	2h23'/1h58'	3h43'/3h08'	4h47'/3h55'	4h50'	4h50'	5h48'
Temperatura máxima trabajo ($^{\circ}\text{C}$)	80			65		70
Dispersión térmica a 65°C kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,53	1,80	2,60
Presión máxima trabajo (bar)	9			8		
Protección eléctrica	IPX3			IP25		
Peso neto (kg)	19,5	24,5	28,5	39	47	75
Embalaje (largo x alto x ancho) mm	500x600x470	500x800x470	500x960x470	600x1.070x600	600x1.320x600	600x1.850x600
Tubo entrada / salida	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"

Accesorios (Sólo para modelos de 50, 80 y 100 litros)


Código	Descripción
3208080	Caja soporte universal INSTAFIX (5 soportes por caja)

Dimensiones producto (mm)


A	553	758	913	1.010	1.270	1.800
B	163	163	166	560	560	560
D				575	575	625
E				175	175	
F				750	1.050	
G				500	800	
H						

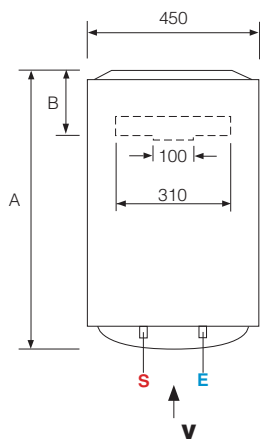


ELBA 50, 80,100.




Vista V

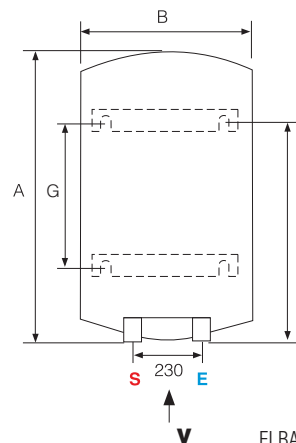


ELBA 150, 200.



Vista V

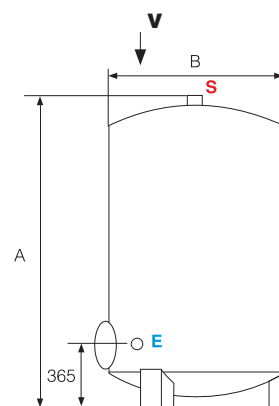

ELBA 300



Vista V



INSTAFIX compatible Elba 50 - 80 - 100