

Leyenda: A = cámara abierta - tiro natural; P = piezoeléctrico; E = electrónico, control de llama por ionización.


## Datos Técnicos

	u.d.m.	Fonte 11 AP	Fonte 14 AP	Fonte 11 AE	Fonte 14 AE
Tipología		Cámara abierta			
Encendido		Piezoeléctrico		Batería de 1,5 V	
Control de llama		Termopar		Ionización	
Modulación de llama		Continua		Continua	
Caudal de agua caliente con $\Delta t$ 25 °C	l/min	11	14	11	14
Potencia máxima nominal	kW	21,8	27,2	21,8	27,2
Potencia máxima útil	kW	18,9	23,7	18,9	23,7
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo)	mm	592x314x245	650x363x245	592x314x245	650x363x245
Peso	kg	10,6	12,1	11,1	12,6
Versión gas disponible		MTN - GLP	MTN - GLP	MTN - GLP	MTN - GLP
<b>AGUA</b>					
Rango de funcionamiento - selector al mínimo	l/min	de 2,5 a 5	de 2,5 a 6,7	de 2,5 a 5	de 2,5 a 6,7
Incremento de temperatura del agua - selector al mínimo	°C	50	50	50	50
Rango de funcionamiento - selector al máximo	l/min	de 5 a 10,8	de 6,7 a 13,6	de 5 a 10,8	de 6,7 a 13,6
Incremento de temperatura del agua - selector al máximo	°C	25	25	25	25
Presión mínima / normal / máxima	bar	0,2 / 2 / 10	0,2 / 2 / 10	0,2 / 2 / 10	0,2 / 2 / 10
Diámetro conexión agua		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>GAS</b>					
Presión nominal de alimentación a metano	mbar	20	20	20	20
Presión nominal de alimentación GLP G30 - G31	mbar	28/30 - 37	28/30 - 37	28/30 - 37	28/30 - 37
Diámetro conexión gas		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Temperatura de humos	°C	185	168	185	168
<b>TUBOS DESCARGA HUMOS</b>					
Diámetro	mm	110	130	110	130

FONTE 11/14 AE - 11/14 AP

	A	B	C	D	E	F	G	H
11AP/AE	592	110	101	245	314	128	54	84
14AP/AE	650	130	101	245	363	148	74	104

Medidas en mm.

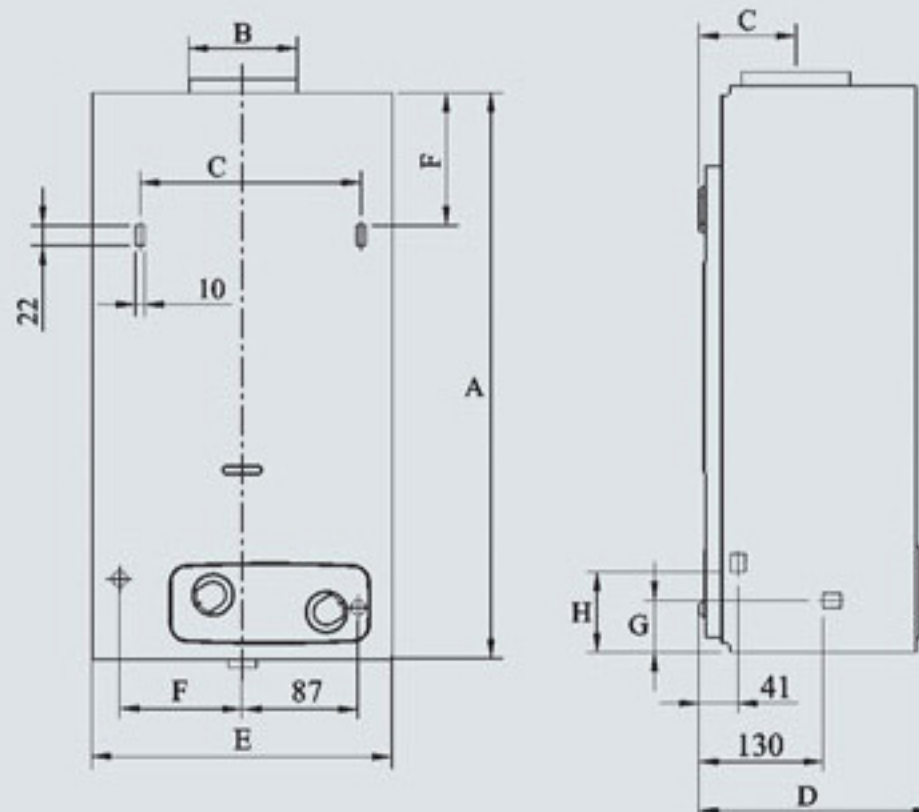

D I S T R I B U I D O R :

Servicio de Atención al Cliente 902 446 446

**Riello, S.p.A.**  
Sucursal en España

C/ Acer, 30-32 (Ed. Sertram) Local D / 08038 Barcelona  
Tel.: +34 93 223 39 88 / Fax: +34 93 223 34 83  
marketing@riellogroup.es

www.berettacalderas.com - www.riellogroup.es



# Fonte

---



## Calentadores instantáneos a gas

---

La nueva línea de calentadores **FORTE** ha sido desarrollada para responder a todas las necesidades de agua caliente sanitaria, garantizando al mismo tiempo el máximo confort.

La gama se compone de cuatro modelos con cámara de combustión abierta y tiro natural, con producción de agua caliente sanitaria de 11 a 14 litros, con encendido piezoeléctrico (modelos AP) y electrónico (modelos AE)

Las principales prestaciones son:

**Dimensiones reducidas**, favorece el tiro en la evacuación de los productos de la combustión.

**Funcionamiento a baja presión**, con tan sólo 0,2 bar (equivalente a caudal mínimo de tan sólo 2,5 l/min)

**Modulación continua de llama**

**Panel de mandos sencillo, completo y de fácil uso**, incorpora mando selector con función economizadora de gas y mando selector de temperatura de A.C.S.

Calentadores



**Beretta**