FAST EVO C

ARISTON

CALENTADOR A GAS INSTANTÁNEO / TIRO NATURAL / TERMOSTÁTICO / DISPLAY DE LEDS

/ Display de LEDs amplio y moderno, de fácil manejo
/ Visualización y ajuste preciso de la temperatura grado a grado de 35ºC a 65ºC
/ Funciona con una presión de agua mínima de 0,1 bar
/ Encendido electrónico con cable (sin pilas) con ahorro de gas hasta un 38%
/ Modulación termostática electrónica para un control más preciso y gran estabilidad de la temperatura
/ Conexión con energía solar térmica mediante kit by-pass
/ Alimentación eléctrica por cable (220 V)
/ Máxima seguridad con sensores de humos, agua y detector de llama

Hasta A

CONTROL ELECTRÓNICO

COMPATIBLE CON INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR

REGULACIÓN MECÁNICA DE LA TEMPERATURA

ENCENDIDO CON BAJA PRESIÓN

CE

38% AHORRO ENERGÉTICO EN GAS

MÁXIMO CONFORT: TEMPERATURA CONSTANTE

AMPLIACIÓN GARANTÍA A 3 AÑOS (opcional)

FAST EVO C

ARISTON

AMPLIO DISPLAY DE LED

/ Diseño innovador
/ Funcionalidades: Valor de la temperatura y posibilidad de ajuste grado a grado de 35º a 65º, indicador de llama e información sobre tipo de avería
/ Baja presión: arranca el quemador modulante desde presiones mínimas de 0,1 bar (el más preciso del mercado en su categoría).

1. Botón Reset
2. Disminución temperatura agua
3. Botón ON/OFF
4. Aumento temperatura agua

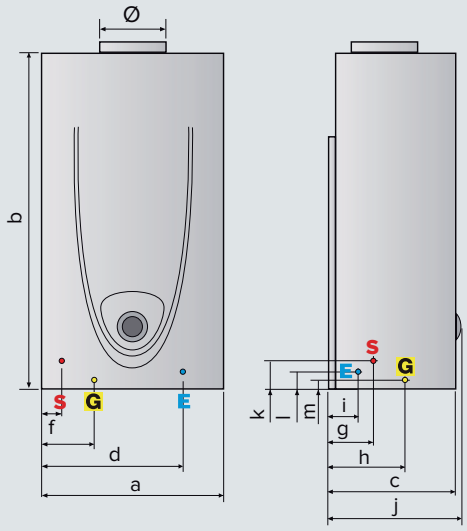

FAST EVO B

LEYENDA.
E Entrada agua fría 1/2". **S** Salida agua caliente 1/2".
G Entrada gas G 1/2".

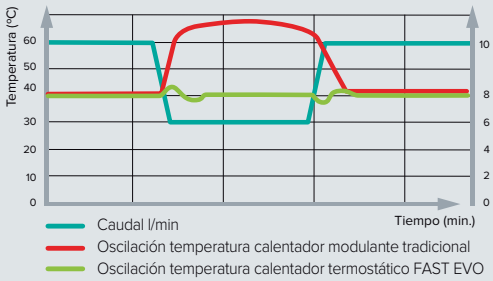

Accionando un único mando el usuario siempre consigue la temperatura deseada aunque varíe el caudal. Ello es posible gracias a la sonda NTC y a la modulación del quemador, que garantizan una temperatura constante.

Además, al ser un calentador termostático se evita el derroche de agua y de gas innecesario al ajustarse perfectamente a la temperatura deseada.

DATOS TÉCNICOS

			FAST EVO 11 ONT C	FAST EVO 14 ONT C EU
CÓDIGO DE PRODUCTO		3632196	3632197	3632198
Tipo Gas		11 NAT	11 GLP	14 GLP
Categoría		II2HM3+	II2HM3+	II2HM3+
Tipo		B11bs	B11bs	B11bs
Encendido electrónico		Ionización (sin piloto; 220 v)		Ionización (sin piloto; 220 v)
Potencia nominal máx./mín.	kW	21,5/9,5	21,5/9,5	27/10,5
Potencia útilmáx./mín.	kW	19/8,5	19/8,5	24/9
Caudal específico ACS (T=25ºC)	l/min.	11	11	14
Caudal de agua mínimo	l/min.	2	2	3
Presión mínima de agua	bar	0,1	0,1	0,1
Índice de protección		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensión/Alimentación	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Peso neto	kg	8,9	8,9	10,2
Tipo de gas		Nat/Prop	But/Prop	Nat/But/Prop

DIMENSIONES

Tubo entrada	Pulgadas	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Tubo salida	Pulgadas	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Tubo gas	Pulgadas	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Tubo evacuación Ø	mm	110	110	130
a	mm	310	310	370
b	mm	580	580	580
c	mm	210	210	230
d	mm	228,5	228,5	264
e	mm	87	87	117
f	mm	37	37	10
g	mm	58,8	58,8	58,8
h	mm	131,5	131,5	131,5
i	mm	54	54	58
j	mm	230	230	250
k	mm	25	25	23
l	mm	16	16	11,2
m	mm	22,5	22,5	22,5

ErP		11 NAT EU	11 GLP EU	14 GLP EU
Clase Erp ACS	ErP	A	A	B
Perfil de consumo	ErP	M	M	L

3A ampliación Garantía

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA TOTAL A 3 AÑOS

¡CONTRÁTELA ONLINE EN www.ampliaciongarantia.es!

El usuario final puede contratar la garantía del producto contra todo defecto de fabricación con TRES AÑOS de cobertura total. Además, esta garantía incluye durante toda la vida del producto y una vez finalizados los 3 años de Garantía Total:

/ **10% DE DESCUENTO EN MANO DE OBRA**
/ **10% DE DESCUENTO EN PIEZAS**

411711 Octubre 2015 BANUQUASI