


## CAJAS DE RECUPERACIÓN HR

Las nuevas cajas de recuperación se calor facilitan su inclusión en la instalación, permitiendo además la compatibilidad con modelos previos y aumentando la capacidad de unidades interiores conectables por cada uno de los puertos.


### Alta capacidad de conexión

Número máximo de unidades interiores conectables:  
64 IDUs / HR (en el caso del modelo de 8 puertos)

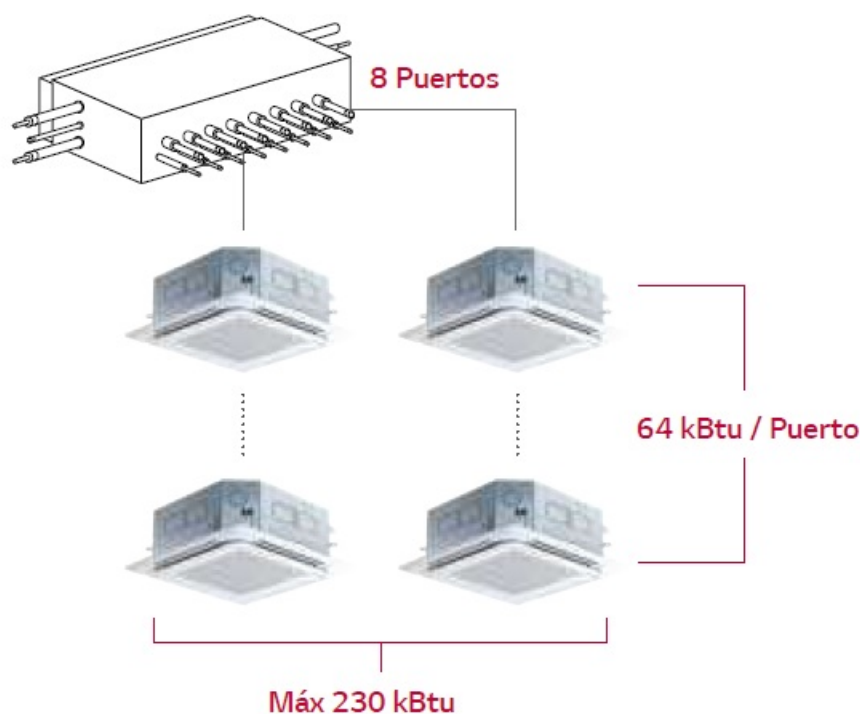

### Flexibilidad de conexión

Se puede realizar el conexionado en serie sin que las tuberías se crucen.

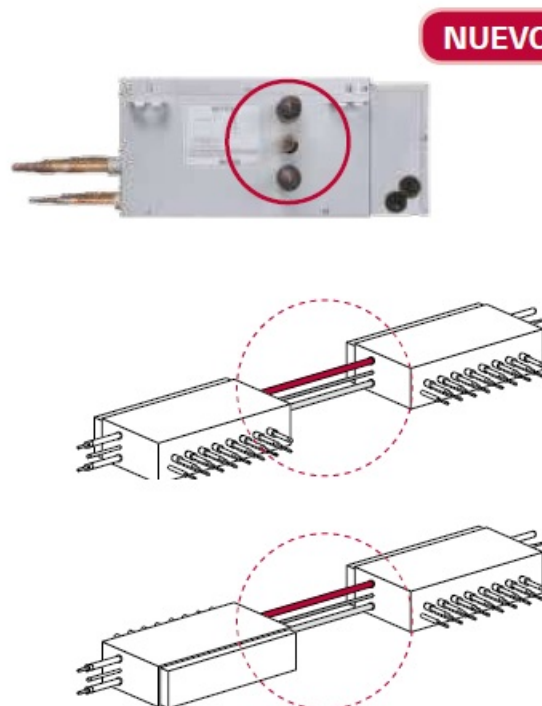

Considerando la dirección de la conexión de las unidades interiores y el puerto SVC para facilitar la conexión en direcciones contrarias.

## CAJAS DE RECUPERACIÓN HR

- Compatible con modelos previos de cajas HR.
- Conexionado fácil.
- Bajo nivel de ruido.
- Bajo consumo.



MODELO	PRHR023	PRHR033	PRHR043	PRHR063	PRHR083
Dimensiones	Unidad (An. x AL x Prof.) (mm)		448 x 218 x 480		795 x 218 x 480
	Unidad con tuberías (An. x AL x Prof.) (mm)		831 x 218 x 617		1113 x 218 x 657
Peso	18,5	20,3	22	28,3	31,8
Número de puertos	2	3	4	6	8
Número máximo de IDUs	16	24	32	48	64
Número máximo de IDUs por puerto (kBTu)	8				
Capacidad máxima de IDUs conectadas por puerto (kBTu)	60				
Capacidad máxima de IDUs por caja	120	180	230		
Conexiones frigoríficas IDUs	Líquido (mm / pulgada)		Ø 9,52-Ø 6,35		
	Gas (mm / pulgada)		Ø 15,88-Ø 12,7		
Presión sonora (dBA)	38				
PVP 2019	1.945 €	2.995 €	3.915 €	5.030 €	6.290 €