

Depósitos de Inercia



NOVEDAD

Aptos para instalación vertical y horizontal (mural, suelo y techo). El modelo ASA 20-IN cabe en un falso techo de 30 cm.

Fabricados en acero negro sin recubrimiento interno.

Aislamiento externo de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC, con un espesor mínimo de 20 mm. Acabado exterior mediante lámina de aluminio gofrado.




		ASA 20-IN BC	ASA 30-IN BC	ASA 50-IN BC
Volumen	l	20	30	50
Presión máxima de servicio	bar	6	6	6
Rango de temperaturas de trabajo	°C	7 - 90	7 - 90	7 - 90
Clase de eficiencia energética		C	C	C
Referencia		7695165	7695166	7695167
PVP		297 €	335 €	395 €


Soporte

Referencia		7695761
PVP		45 €


Ø (Diámetro)	mm	250	410	410
H (Altura Total)	mm	700	460	460
A	mm	175	145	145
B	mm	-	145	145
C	mm	-	-	330
D	mm	520	305	415
E	mm	520	305	415
ef/ec/rf/rc		1"	1"	1"
P/V/t		1/2"	1/2"	1/2"
s: Auxiliar		-	-	1/2"
s': Auxiliar		-	1/2"	1/2"

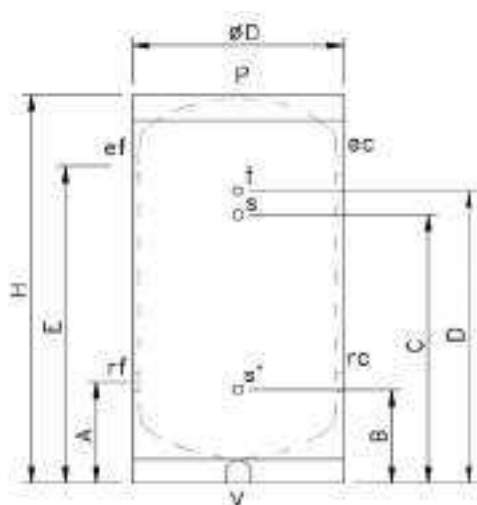


ef/ec: Entradas
rf/rc: Salidas
P: Purga superior
V: Vaciado
T: Auxiliar



Vertical (mural)



Horizontal (suelo)

Horizontal (techo)
Solo para ASA 20-IN BC