GAMA RESIDENCIAL

Emisores eléctricos

NEO (WIFI) 271
RIMINI DP 274
NAPOLI 276

NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WIFI de fluido

Emisor térmico de fluido entre 3 y 9 elementos de 500 a 1.500 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Posibilidad de control vía WIFI de fácil emparejamiento a través de código QR.

Ofrece información estimada sobre el nivel de consumo en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total). Todo visible a través de la APP Ferroli Electric.

Compatible con amazon alexa y Google Home.

- Teclado tácil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Iluminación Backlight

Descubre más sobre NEO

VER VÍDEO

GUÍA RÁPIDA

Descargar la app **FERROLI Electric**

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

TECNOLOGÍA INVERTER — **Sistema de gestión y control INVERTER** (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.

FUNCIÓN SMART — **Radiador SMART.**

WIFI+APP DE SERIE — **WIFI +APP de serie:** el equipo está preparado para conectarse a una red WIFI local.

CALENTAMIENTO POR FLUIDO — **Calentamiento por fluido.**

PROGRAMADOR HORARIO — **Programador horario.** Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.

INFO. CONSUMO EN APP — **Información en la APP.** del consumo eléctrico.

RESISTENCIA ACERO INOX. — **Resistencia de acero inoxidable.**

F. VENTANAS ABIERTAS — **Función ventanas abiertas,** se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4ºC en 20 min.

ESTANQUEIDAD TOTAL — **Junta elástica** que sirve de unión entre los elementos del radiador.

FABRICADO EN ESPAÑA — **Fabricado** en la planta de Ferroli **en España**.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Posibilidad de control vía WIFI.
- Fácil emparejamiento mediante código QR, evitando posibles errores de conexión.
- Información estimada del consumo del aparato a través de APP en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total).
- Calentamiento por fluido caloportador: Permite una distribución del calor rápida y uniforme en toda la superficie del radiador y que se mantenga durante más tiempo en el emisor.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.
- Función Smart:
  - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4º C en 20 minutos.
  - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
  - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
  - Función antihielo: El radiador se enciende cuando la temperatura de la habitación desciende por debajo de 7ºC.
  - Retroalimentación evanescente: Permite verificar a distancia que el radiador está encendido.

NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WIFI de fluido

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN
	500 Cód.: 299203059	**750** Cód.: 299205079	**1000** Cód.: 299206109	**1200** Cód.: 299207129	**1500** Cód.: 299209159
Tarifa	**558 €**	**633 €**	**672 €**	**720 €**	**806 €**
Coste de reciclaje	**2,5 €**	**2,5 €**	**2,5 €**	**2,5 €**	**2,5 €**

Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Número de elementos	3	5	6	7	9
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Superficie calefactable	hasta 6 m^2	hasta 9 m^2	hasta 12 m^2	hasta 14 m^2	hasta 17 m^2
Dimensiones alto / ancho / fondo	581 / 335 / 100 mm	581 / 495 / 100 mm	581 / 575 / 100 mm	581 / 655 / 100 mm	581 / 815 / 100 mm

ACCESORIOS	TARIFA
Kit de ruedas para emisores eléctricos	Cód.: C43015720 **87 €**

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN | CERTIFICADOS | FICHA TÉCNICA | CATÁLOGO COMERCIAL | GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP | SECCIÓN EMISORES

SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario | 916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com | 914 879 325

NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WIFI de fluido

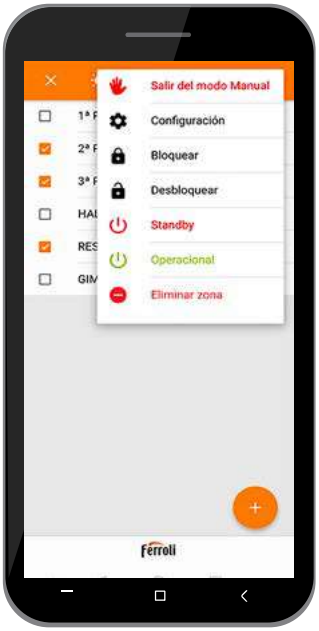

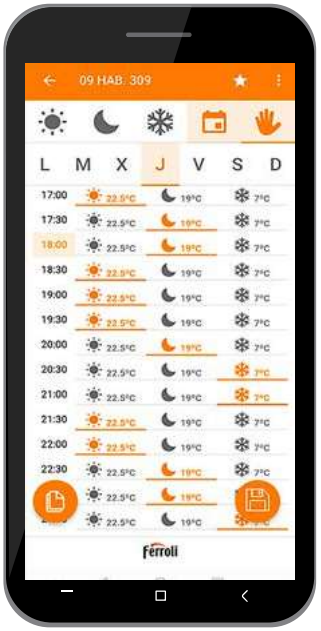

Descargar la app **FERROLI Electric**

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

Descubre más sobre NEO

VER VÍDEO

GUÍA RÁPIDA

RIMINI DP

Radiador eléctrico INVERTER SMART de fluido

Emisor térmico de fluido entre 3 y 9 elementos de 500 a 1.500 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Realiza el calentamiento a través de fluido caloportador que permite que el calor se mantenga durante más tiempo en el radiador.

Con función SMART (función ventanas abiertas, control de puesta en marcha adaptable, función forzado o ausencia y antihielo).

Con resistencia eléctrica en acero inoxidable para una muy larga vida útil.

- Teclado tácil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Retroiluminación evanescente

TECNOLOGÍA INVERTER — **Sistema de gestión y control INVERTER** (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.

CALENTAMIENTO POR FLUIDO — **Calentamiento por fluido caloportador**, permite una distribución de calor rápida y uniforme, manteniéndose durante más tiempo en el emisor.

FUNCIÓN SMART — **Radiador SMART.**

PROGRAMADOR HORARIO — **Programador horario.** Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.

ESTANQUEIDAD TOTAL — **Junta elástica** que sirve de unión entre los elementos del radiador.

RESISTENCIA ACERO INOX. — **Resistencia de acero inoxidable.**

F. VENTANAS ABIERTAS — **Función ventanas abiertas**, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4ºC en 20 min.

FABRICADO EN ESPAÑA — **Fabricado** en la planta de Ferroli **en España**.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Calentamiento por fluido caloportador: Permite una distribución del calor rápida y uniforme en toda la superficie del radiador y que se mantenga durante más tiempo en el emisor.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.

- Función Smart:
  - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4º C en 20 minutos.
  - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
  - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
  - Función antihielo: El radiador se enciende cuando la temperatura de la habitación desciende por debajo de 7ºC.
  - Retroalimentación evanescente: Permite verificar a distancia que el radiador está encendido.

RIMINI DP

Radiador eléctrico INVERTER SMART de fluido

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN
	50 Cód.: 298003059	75 Cód.: 298005079	100 Cód.: 298006109	120 Cód.: 298007129	150 Cód.: 298009159
Tarifa	**544 €**	**600 €**	**622 €**	**648 €**	**687 €**
Coste de reciclaje	**2,5 €**	**2,5 €**	**2,5 €**	**2,5 €**	**2,5 €**
Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Nº de elementos	3	5	6	7	9
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Superficie calefactable	hasta 6 m^2	hasta 9 m^2	hasta 12 m^2	hasta 14 m^2	hasta 17 m^2
Dimensiones alto / ancho / fondo	581 / 396 / 100 mm	581 / 556 / 100 mm	581 / 636 / 100 mm	581 / 716 / 100 mm	581 / 876 / 100 mm

ACCESORIO	TARIFA
Kit de ruedas para emisores eléctricos	Cód.: C43015720 **87 €**

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

NAPOLI

Radiador eléctrico seco INVERTER SMART

Emisor térmico seco de 600 a 1.800 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Realiza el calentamiento a través de su resistencia aleteada en acero inoxidable (sin líquido en su interior).

Especialmente indicado cuando se requiere un calentamiento rápido de la estancia.

Con función SMART (función ventanas abiertas, control de puesta en marcha adaptable, función forzado o ausencia y antihielo).

- Teclado tácil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Iluminación Backlight

Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.

Radiador seco, ausencia de fugas.

Radiador SMART.

Resistencia de acero inoxidable.

Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.

Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4ºC en 20 min.

Fabricado en la planta de Ferroli **en España**.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Calentamiento por resistencia aleteada: Sin necesidad de líquidos en su interior. Ausencia total de fugas. Adaptación inmediata a las necesidades térmicas del usuario.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.

- Función Smart:
  - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4º C en 20 minutos.
  - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
  - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
  - Batería para Backup por desconexiones eléctricas con 10 años de duración: Ideal para segundas residencias en zonas donde existen problemas de cortes de tensión.
  - Función Easy: Permite deshabilitar todas las funciones, excepto apagado/encendido y subir y bajar temperatura.

NAPOLI

Radiador eléctrico seco INVERTER SMART

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN
	600 Cód.: 20G000069	1000 Cód.: 20G000109	1200 Cód.: 20G000129	1500 Cód.: 20G000159	1800 Cód.: 20G000189
Tarifa	270 €	283 €	299 €	309 €	319 €
Coste de reciclaje	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €
Potencia	600 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W	1.800 W
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Superficie calefactable	hasta 8 m^2	hasta 12 m^2	hasta 14 m^2	hasta 17 m^2	hasta 20 m^2
Dimensiones alto / ancho / fondo	450 / 550 / 85 mm	450 / 550 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm

ACCESORIOS	TARIFA
Kit de ruedas y patas	Cód.: C41018510 **79 €**
Kit de patas	Cód.: C41018500 **31 €**

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

La nueva App Ferroli Electric, permite controlar hasta un máximo de **98 radiadores** a través de la red **wifi**.

VER VÍDEO

Disponible en Google Play

Disponible en App Store