Haier
Climatización y confort

Avance Tarifa 2022
Climatización

Haier

Monosplit Residencial Inverter JADE PLUS

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

hOn Wifi

Estándar YR-HQ

Silencioso

Cada vez más, un **aire puro** es requisito indispensable en nuestros hogares. La tranquilidad que nos aporta un **aire libre de patógenos**, a nosotros y a los nuestros, es el valor añadido principal de una máquina Jade Plus. Además, es la máquina más **silenciosa del mercado con 15dB(A)**, dispone de **ECO-Sensor** y una **eficiencia energética de A+++** y por supuesto, el mejor **Wi-Fi del mercado**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U25MECFRA-3	1U35MECFRA-3	1U50JECFRA-3
TARIFA (PVR sin IVA)			1.221 €	1.239 €	1.458 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (1,0 - 4,0)	3,5 (1,0 - 4,0)	5.2 (1.4 - 6.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2 (1,1 - 5,4)	4,2 (1,3 - 5,8)	6.0 (1.4 - 6.9)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0,57 (0,3 - 1,3)	0,79 (0,3 - 1,4)	1.40 (0.3 - 2.1)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,66 (0,3 - 1,9)	0,89 (0,3 - 1,9)	1.50 (0.3 - 2.5)
Eficiencia energética	EER	w/w	4,5	4,4	3.7
	COP	w/w	4,8	4,7	4.0
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	2,6	3,5	5.2
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,6	2,7	4.6
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		8,75 (A+++)	8,75 (A+++)	7.50 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		5,1 (A+++)	5,1 (A+++)	4.6 (A++)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	104	140	243
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	714	727	1400
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220 - 240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m3/h	550	600	900
Capacidad deshumidificación		L/h	1,2	1,6	2.0
Potencia sonora máxima		dB	56	57	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	923x215x320	923x215x320	1050x235x350
Peso neto		kg	12.0	12.0	14.9
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Potencia sonora	Alta	dB	61	62	63
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	49	51
Corriente absorbida	máx.	A	8,0	8,0	11.1
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	800x275x553	820x338x614
Peso neto		kg	29,8	29,8	37.8
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Conexionado frigorífico					
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6.35 - 1/4
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12.7 - 1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	20	20	25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	10	15
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,74	0,74	0.95
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,50	0,50	0.64
Carga adicional		g/m	20	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)		

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Monosplit Residencial Inverter FLEXIS PLUS

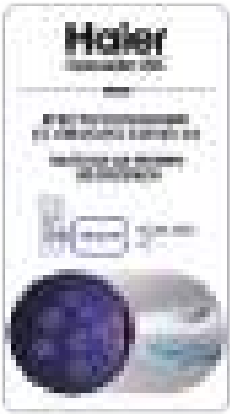

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

hOn Wifi

NUEVO Sistema de esterilización **UV-C** que inhibe el **SARS-CoV-2** | **Steri-clean** a 56°C

16 dB(A)

Silencioso

Estándar YR-HQ

Flexis Plus es una máquina que destaca por su **elevada eficiencia energética (A+++)** y su **excelente acabado mate**. Además dispone de **ECO Sensor**, con lo cual es capaz de **gestionar de forma inteligente** su capacidad para ayudarnos a ahorrar de forma notable y ser **respetuosos con el medio ambiente**. Para redondear sus elevadas prestaciones, es **altamente silencioso (16 dB(A))** y lleva incorporado el **mejor Wi-Fi del mercado**.

UNIDAD INTERIOR negra	Modelo negro		AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
UNIDAD INTERIOR blanca	Modelo blanco		AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
TARIFA (PVR sin IVA)			818 €	879 €	1.260 €	1.435 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN -7°C	nom (min-máx)	kW	2,12	2,47	4,07	4,95
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0,65 (0,2 - 1,5)	0,88 (0,3 - 1,5)	1,40 (0,5 - 2,0)	2,17 (0,7 - 2,5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,80 (0,3 - 1,6)	1,10 (0,5 - 1,6)	1,50 (0,5 - 2,4)	2,16 (0,7 - 2,9)
Eficiencia energética	EER	w/w	4,00	4,00	3,68	3,23
	COP	w/w	4,00	3,81	4,00	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	2,6	3,5	5,2	7,0
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,4	2,8	4,6	5,6
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,2 (A++)	7,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	107	144	253	345
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	731	854	1401	1959
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m3/h	600	650	900	1100
Capacidad deshumidificación		L/h	1,2	1,6	2,0	2,8
Potencia sonora máxima		dB	53	55	57	60
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Peso neto		kg	9,5	9,5	12	15,2
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Potencia sonora	Alta	dB	59	61	63	70
Presión sonora	Alta	dB(A)	47	48	51	57
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	7,2	10,9	13,0
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	800x275x553	820x338x614	890x353x697
Peso neto		kg	29	31,5	37,8	49
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	20	20	25	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	10	15	30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,65	0,94	0,95	1,3
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,44	0,63	0,64	0,87
Carga adicional		g/m	20	20	20	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)			
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)			

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Monosplit Residencial Inverter PERLA

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

hOn Wifi

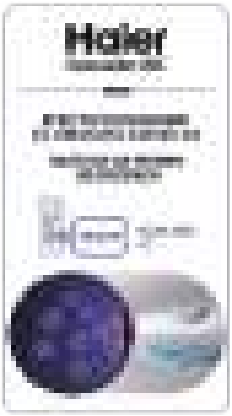

Estándar YR-HE

NUEVO Sistema de esterilización **UV-C** que inhibe el **SARS-CoV-2** | **Steri-clean** a 56°C

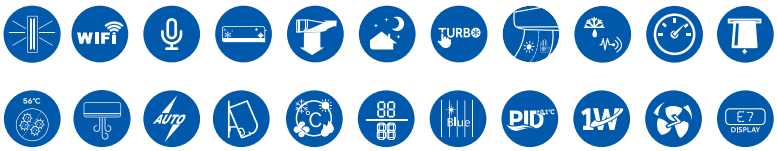

Silencioso

Perla conjuga perfectamente la elegancia de un **acabado mate** con las nuevas **funciones saludables**, como el módulo de **esterilización de rayos UV-C que inhibe el SARS-CoV-2** o la función **steri-clean 56°C**. Además, esta solución de climatización nos va a permitir **aumentar el nivel de confort** de cualquier espacio gracias a su impulsión de aire con **efecto COANDA**, que logra una distribución homogénea del aire ambiente sin penalizar su magnífico **nivel de silencio de 18dB(A)**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U25YEGFRA-1	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA
TARIFA (PVR sin IVA)			611 €	645 €	964 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,0)	3,2 (0,8 - 3,6)	5,0 (1,3 - 5,8)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,8 (0,8 - 3,2)	3,4 (0,8 - 4,2)	5,2 (1,4 - 6,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0,8 (0,3 - 1,2)	0,99 (0,3 - 1,6)	1,55 (0,4 - 2,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,75 (0,3 - 1,4)	0,92 (0,3 - 1,6)	1,4 (0,5 - 2,5)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,23	3,23	3,23
	COP	w/w	3,71	3,71	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	2,6	3,2	5,0
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,4	2,8	4,6
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	149	184	287
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	840	980	1610
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	550	600	900
Capacidad deshumidificación		l/h	1,0	1,3	2,0
Potencia sonora máxima		dB	54	56	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	805x200x290	805x200x290	975x220x320
Peso neto		kg	8,3	8,3	11,6
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Potencia sonora	Alta	dB	62	63	65
Presión sonora	Alta	dB(A)	49	50	53
Corriente absorbida		A	6,2	7,1	11,3
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x245x544	700x245x544	800x275x553
Peso neto		kg	22,8	23,5	32,7
Marca compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico					
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	5	5	7
Longitud máxima de la tubería		m	20	20	25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	10	15
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,52	0,53	0,90
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,35	0,36	0,60
Carga adicional		g/m	20	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)		

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Monosplit Residencial Inverter GEOS+

Haier

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

hOn Wifi

NUEVO Incluye filtros **3M** y **antibacterias** para mejorar la **calidad del aire** que respiras

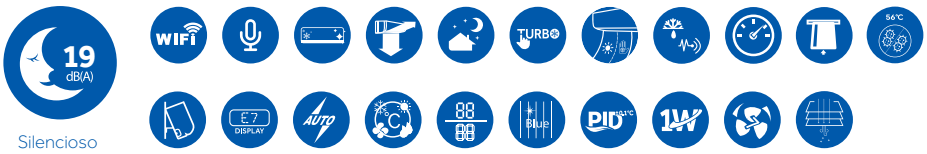

Silencioso

Estándar YR-HE

Una máquina **Geos+** es sinónimo de **fiabilidad y eficiencia** tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto a ellos. La nueva evolución de **Geos+** refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor **Wi-Fi del mercado de serie** y pudiendo ser **controlada por voz** mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas **Geos+** es de **tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.**

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AS25TAEHRA-THC	AS35TAEHRA-THC	AS50TDDHRA-THC	AS68TEDHRA-THC
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C	1U50MEMFRA-C	1U68RENFRA-C
TARIFA (PVR sin IVA)			**507 €**	**527 €**	**941 €**	**1.231 €**
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,0)	3,2 (0,8 - 3,6)	5,0 (1,3 - 5,8)	7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,8 (0,8 - 3,2)	3,4 (0,8 - 4,2)	5,2 (1,4 - 6,0)	8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0,80 (0,3 - 1,2)	1,06 (0,3 - 1,6)	1,46 (0,4 - 2,0)	2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,75 (0,3 - 1,4)	1,00 (0,3 - 1,6)	1,4 (0,5 - 2,5)	2,18 (0,7 - 2,9)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,23	3,01	3,41	3,23
	COP	w/w	3,71	3,71	3,71	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	2,6	3,2	5,0	7,0
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,4	2,8	4,6	5,6
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	7,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	149	184	287	350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	840	980	1610	1963
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	500	550	900	1200
Capacidad deshumidificación		l/h	1,0	1,4	2,0	2,8
Potencia sonora máxima		dB	54	56	57	60
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	820x195x280	820x195x280	1008x225x318	1125x240x335
Peso neto		kg	8,4	8,4	11,6	14
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Potencia sonora	Alta	dB	62	63	65	65
Presión sonora	Alta	dB(A)	49	50	53	52
Corriente absorbida		A	6,2	7,1	11,3	13,0
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	780x245x540	800x275x553	800x275x553	890x353x697
Peso neto		kg	22,8	23,5	32,7	47,3
Marca compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2	12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	5	5	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	15	15	25	25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	10	15	15
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,51	0,53	0,90	1,20
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,34	0,36	0,60	0,81
Carga adicional		g/m	20	20	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)			
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)			

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Haier

UNIDADES EXTERIORES Multisplit residencial

4,0 kW
5,0 kW
5,5 kW
7,0 kW
7,5 kW
8,5 kW
10,5 kW

1:2 2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA-3

1:3 3U55S2SR5FA
3U70S2SR5FA

1:4 4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA

1:5 5U105S2SS5FA

UNIDAD EXTERIOR	Modelo		2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U105S2SS5FA
	Máx. UI		2		3		4		5
TARIFA (PVR sin IVA)			**779 €**	**925 €**	**1.082 €**	**1.224 €**	**1.576 €**	**1.682 €**	**1.896 €**
Datos del rendimiento									
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,1 - 4,8)	5,0 (1,3 - 6,0)	5,5 (2,1 - 7,0)	7,0 (2,4 -7,6)	7,5 (2,4 - 8,7)	8,5 (3,2 - 9,5)	10,0 (3,2 - 11,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,4 (1,8 - 5,2)	5,2 (1,8 - 6,6)	6,8 (1,7 - 7,6)	7.6 (2.9-8,5)	8,6 (3,1 - 10,0)	9,6 (4,4 - 10,5)	10,5 (4,4 - 11,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,0 (0,3 - 1,65)	1,45 (0,35 - 2,55)	1,35	1,84	1,97	2,50	3,47
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,0 (0,38 - 2,25)	1,4 (0,55 - 2,8)	1,66	1,85	2,15	2,40	2,84
Eficiencia energética	EER		4,0	3,45	4,0	3,81	3,8	3,4	2,88
Eficiencia energética	COP		4,1	3,71	4,1	4,1	4,0	4,0	3,7
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	4,0	5,0	5,5	7,0	7,5	8,5	10
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	3,3	4,7	4,7	6,0	6,3	7,0	8,0
Clase energética - REFRIGERACIÓN	SEER (Clase Energ.)		6,2 (A++)	6,5 (A++)	8,5 (A+++)	7,5 (A++)	7,0 (A++)	7,0 (A++)	7,0 (A++)
Clase energética - CALEFACCIÓN	SCOP (Clase Energ.)		4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	226	269	227	332	379	456	537
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1155	1645	1678	2012	2179	2503	2889
Unidad exterior									
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m3/h	2200	2400	3000	3000	4000	4000	4200
Potencia sonora		dB	62	63	64	66	68	68	71
Presión sonora		dB(A)	52	53	51	53	55	55	55
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	800x275x553	890x340x700	890x340x700	890x340x700	890x340x700	920x760x372
Peso neto		kg	34	36	51	54	61	61	66
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico									
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	2x(6,35-1/4)	2x(6,35-1/4)	3x(6,35-1/4)	3x(6,35-1/4)	4x(6,35-1/4)	4x(6,35-1/4)	5x(6,35-1/4)
Tubería de gas		mm-pulg.	2x(9,52-3/8)	2x(9,52-3/8)	3x(9,52-3/8)	3x(9,52-3/8)	3x(9,52-3/8) +1x(12,7-1/2)	3x(9,52-3/8) +1x(12,7-1/2)	3x(9,52-3/8) +2x(12,7-1/2)
Longitud máxima total de la tubería		m	30	30	50	60	70	70	80
Longitud máxima de tubería UO-UI de una sola línea		m	20	20	25	25	25	25	25
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	20	20	30	30	40	40	40
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	15	15	15	15	15	15	15
Diferencia de altura máxima entre UI y UI		m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Carga de refrigerante en la fábrica	R32	kg	1,0	1,4	1,6	1,6	2,2	2,2	2,4
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO_2EQ	0,67	0,81	1,08	1,08	1,48	1,48	1,62
Carga adicional de refrigerante	R32	g/m	20	20	20	20	20	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (46°C)	(-10°C) ~ (46°C)	(-10°C) ~ (46°C)	(-10°C) ~ (46°C)	(-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter JADE PLUS

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

hOn Wifi

Silencioso

Estándar YR-HQ

Cada vez más, un **aire puro** es requisito indispensable en nuestros hogares. La tranquilidad que nos aporta un **aire libre de patógenos**, a nosotros y a los nuestros, es el valor añadido principal de una máquina Jade. Además, es la máquina más **silenciosa del mercado con 15dB(A)**, dispone de **ECO-Sensor** y una **eficiencia energética de A+++** y por supuesto, el mejor **Wi-Fi del mercado**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3
TARIFA (PVR sin IVA)			**583 €**	**605 €**	**645 €**
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 4,0)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2 (1,1 - 5,4)	4,2 (1,3 - 5,8)	6,0 (1,4 - 6,9)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m³/h	550	600	900
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	56	57	57
Presión sonora		dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	923x215x320	923x215x320	1050x235x350
Peso neto		kg	12	12	14,9
Conexionado frigorífico					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2
Control					
Estándar	Control remoto		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ

Consultar compatibilidad con exteriores multis.

AS25 - AS35

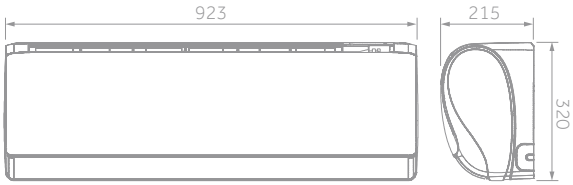

AS50

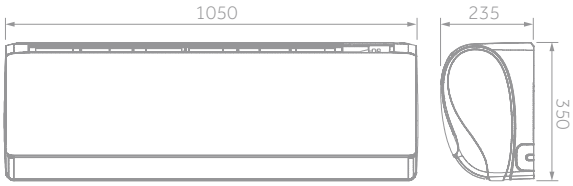

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter FLEXIS PLUS blanco

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

hOn Wifi

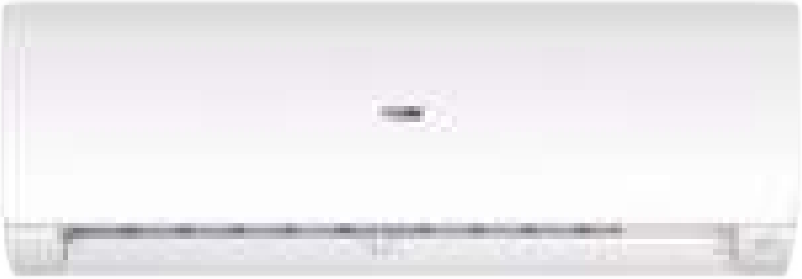

Estándar YR-HQ

NUEVO Sistema de esterilización **UV-C** que inhibe el **SARS-CoV-2** | **Steri-clean** a 56°C

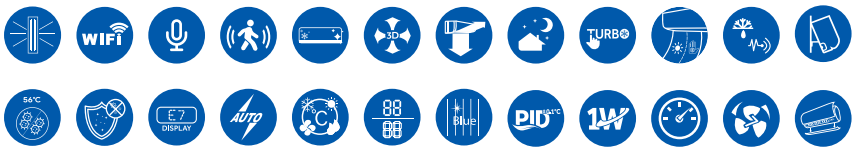

Silencioso

Flexis es una máquina que destaca por su **elevada eficiencia energética (A+++)** y su **excelente acabado mate**. Además dispone de **ECO Sensor**, con lo cual es capaz de **gestionar de forma inteligente** su capacidad para ayudarnos a ahorrar de forma notable y ser **respetuosos con el medio ambiente**. Para redondear sus elevadas prestaciones, es **altamente silencioso (16 dB(A))** y lleva incorporado el **mejor Wi-Fi del mercado**.

UNIDAD INTERIOR blanca	Modelo blanco		AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH
TARIFA (PVR sin IVA)			306 €	333 €	487 €	589 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 7,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m³/h	600	650	900	1100
Unidad interior						
Potencia sonora máxima		dB	53	55	57	60
Presión sonora		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1126x230x337
Peso neto		kg	9,5	9,5	12	15,2
Conexionado frigorífico						
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35-1/4	6,35-1/4	6,35-1/4	9,52-3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52-3/8	9,52-3/8	12,7-1/2	15,88 -5/8
Control						
Estándar	Control remoto		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AS25 - AS35

AS50

AS71

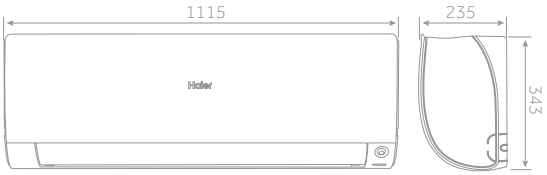

DIMENSIONES DE MONTAJE

AS25-AS35-AS50



AS71



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter FLEXIS PLUS negro

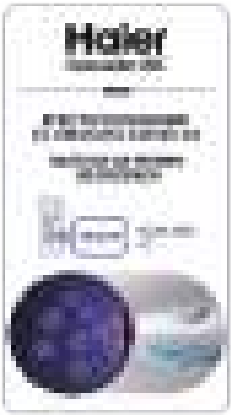

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

hOn Wifi

NUEVO Sistema de esterilización **UV-C** que inhibe el **SARS-CoV-2** | **Steri-clean** a 56°C

16 dB(A)

Silencioso

Estándar YR-HQ

Flexis es una máquina que destaca por su **elevada eficiencia energética (A+++)** y su **excelente acabado mate**. Además dispone de **ECO Sensor**, con lo cual es capaz de gestionar de forma inteligente su capacidad para ayudarnos a ahorrar de forma notable y ser **respetuosos con el medio ambiente**. Para redondear sus elevadas prestaciones, es **altamente silencioso (16 dB(A))** y lleva incorporado el **mejor Wi-Fi del mercado**.

UNIDAD INTERIOR negra	Modelo negro		AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
TARIFA (PVR sin IVA)			**306 €**	**333 €**	**487 €**	**589 €**
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,2 (1,4 - 6,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m³/h	600	650	900	1100
Unidad interior						
Potencia sonora máxima		dB	53	55	57	60
Presión sonora		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	115x235x343
Peso neto		kg	9,5	9,5	12	15,2
Conexionado frigorífico						
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52-3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
Control						
Estándar	Control remoto		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AS25 - AS35

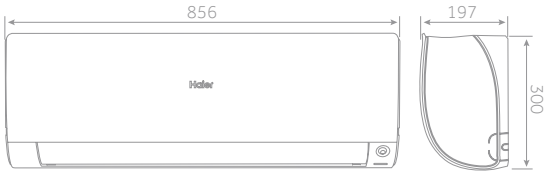

AS50

AS71

DIMENSIONES DE MONTAJE

AS25-AS35-AS50



AS71



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter PERLA

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

hOn Wifi

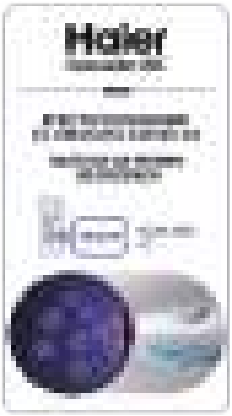

Estándar YR-HE

NUEVO Sistema de esterilización **UV-C** que inhibe el **SARS-CoV-2** | **Steri-clean** a 56°C

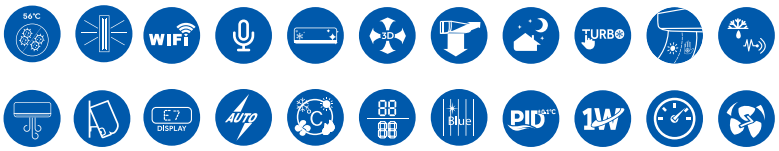

Silencioso

Perla conjuga perfectamente la elegancia de un **acabado mate** con las nuevas **funciones saludables**, como el módulo de **esterilización de rayos UV-C que inhibe el SARS-CoV-2** o la función **Steri-clean 56°C**. Además, esta solución de climatización nos va a permitir **aumentar el nivel de confort** de cualquier espacio gracias a su impulsión de aire con **efecto COANDA**, que logra una distribución homogénea del aire ambiente sin penalizar su magnífico **nivel de silencio de 18dB(A)**.

UNIDAD INTERIOR negra	Modelo negro		AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA
TARIFA (PVR sin IVA)			**168 €**	**174 €**	**243 €**
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,0)	3,2 (0,8 - 3,6)	5,0 (1,3 - 5,8)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,8 (0,8 - 3,2)	3,4 (0,8 - 4,2)	5,2 (1,4 - 6,0)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m³/h	550	600	900
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	54	56	57
Presión sonora		dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	805x200x290	805x200x290	975x220x320
Peso neto		kg	8,3	9,3	11,6
Conexionado frigorífico					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2
Control					
Estándar	Control remoto		YR-HE	YR-HE	YR-HE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AS25 - AS35

AS50

AS71

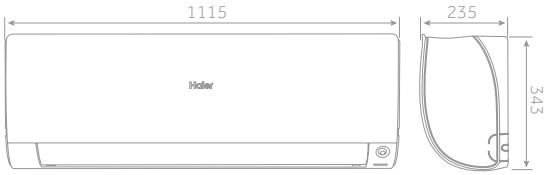

DIMENSIONES DE MONTAJE

AS25-AS35-AS50



AS71



Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter GEOS+

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

hOn Wifi

NUEVO Incluye filtros **3M** y **antibacterias** para mejorar la **calidad del aire** que respiras

19 dB(A)

Silencioso

Estándar YR-HE

Una máquina **Geos+** es sinónimo de **fiabilidad y eficiencia** tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto a ellos. La nueva evolución de **Geos+** refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor **Wi-Fi del mercado de serie** y pudiendo **ser controlada por voz** mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas **Geos+** es de **tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AS25TADHRA-THC	AS35TADHRA-THC	AS50TDDHRA-THC	AS68TEDHRA-THC
TARIFA (PVR sin IVA)			**146 €**	**159 €**	**239 €**	**311 €**
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6 (0,8 - 3,4)	3,6 (1,0 - 4,0)	5,0 (1,3 - 5,8)	7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,9 (1,0 - 3,8)	3,7 (1,1 - 4,6)	5,2 (1,4 - 6,0)	8,1 (2,4 - 10,0)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Volumen de aire tratado	Alta	m^3/h	500	550	900	1200
Unidad interior						
Potencia sonora máxima		dB	54	56	57	60
Presión sonora		dB(A)	38/33/28/20	39/34/39/22	44/40/35/28	47/43/37/30
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	820x195x280	820x195x280	1008x225x318	1125x240x335
Peso neto		kg	8,8	8,8	11,6	14
Conexionado frigorífico						
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7-1/2	12,7-1/2
Control						
Estándar	Control remoto		YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE

AS25 - AS35

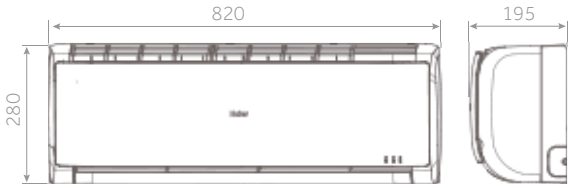

AS50

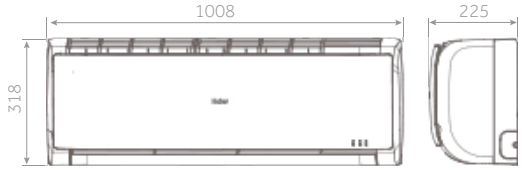

AS68

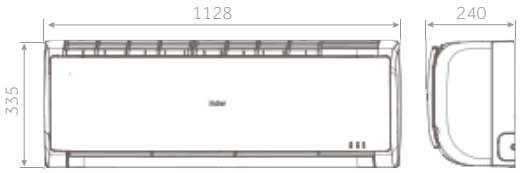

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Haier

Multisplit residencial inverter
CONDUCTOS SLIM HEALTH-CONNECT

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Wifi Incluido | Esterilización UVC | Hasta 25 dB(A) | Diseño compacto 185mm | 3D | Bomba de drenaje incluida | Instalació flexible

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de máquinas de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, incorporan un módulo de esterilización por UVC que nos va a permitir inhibir el virus SarS-CoV-2 en un 99,998% (entre otros virus y bacterias) y un módulo Wifi de serie para conectarse directamente con nuestra app hOn.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			442 €	470 €	536 €	592 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,0	4,0	5,5	7,1
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Presión estática disponible		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Unidad interior						
Potencia sonora máxima		dB	50	53	54	57
Presión sonora		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	38/35/33
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	16	16	22	24
Conexionado frigorífico						
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
Panel						
Modelo			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	890x190x100 (Rejilla de impulsión) 890x290.5x32.4 (Rejilla de entrada)	890x190x100 (Rejilla de impulsión) 890x290.5x32.4 (Rejilla de entrada)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión) 1210x290.5x32.4 (Rejilla de entrada)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión) 1210x290.5x32.4 (Rejilla de entrada)
Peso neto		kg	4	4	5	5

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

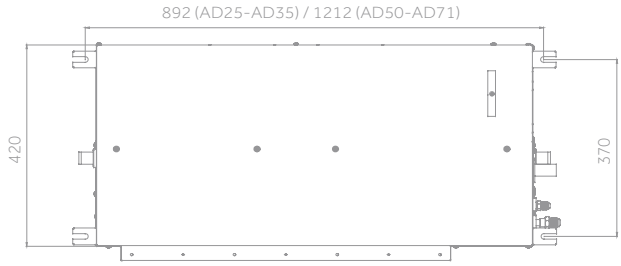

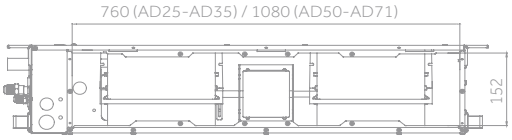

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter CONDUCTOS SLIM

Haier

2,5 kW
3,5 kW
5,0 kW
7,1 kW

WI-FI opcional | Hasta 25 dB(A) | Diseño compacto 185mm | 3D | Bomba de drenaje incluida | Instalació flexible

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de máquinas de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD25S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			380 €	388 €	447 €	499 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,0	4,0	5,5	7,1
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Presión estática disponible		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Unidad interior						
Potencia sonora máxima		dB	50	53	54	57
Presión sonora		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	38/35/33
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	16	16	22	24
Conexionado frigorífico						
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
Panel						
Modelo			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	890x190x100 (Rejilla de impulsión) 890x290.5x32.4 (Rejilla de entrada)	890x190x100 (Rejilla de impulsión) 890x290.5x32.4 (Rejilla de entrada)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión) 1210x290.5x32.4 (Rejilla de entrada)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión) 1210x290.5x32.4 (Rejilla de entrada)
Peso neto		kg	4	4	5	5

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

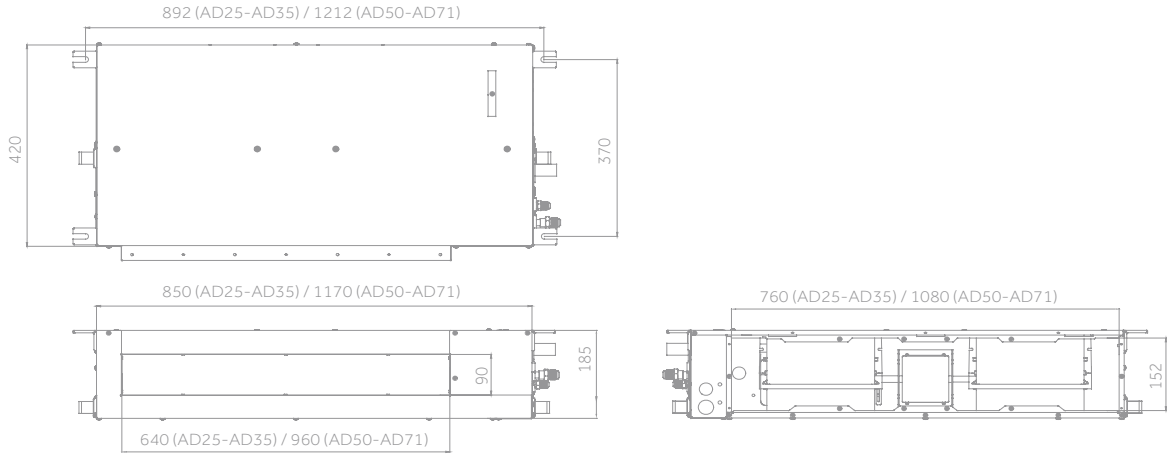

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Haier

Multisplit residencial inverter
CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN HEALTH-CONNECT

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

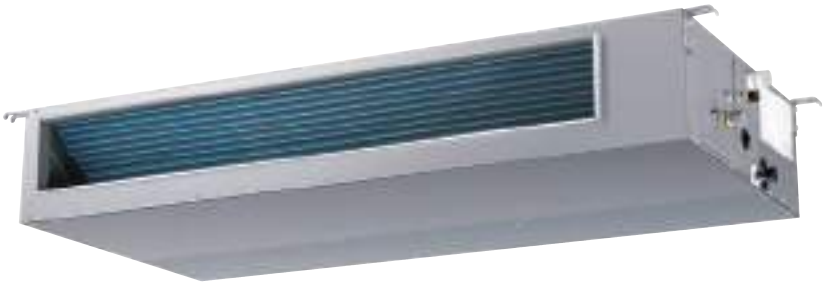

- Bajo nivel de ruido
- Diseño compacto
- El aire fresco permite mejorar el aire ambiente
- Bomba de drenaje incluida
- Fácil instalación
- Esterilización con módulo UVC
- Conectividad WiFi de serie

Silencioso

Diseño compacto 248mm

Aire fresco

Bomba de drenaje incluida

Instalación flexible

Wifi Incluido

Esterilización UVC

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD35S2SM3FA(H)	AD50S2SM3FA(H)	AD71S2SM3FA(H)
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			561 €	577 €	709 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0	6,0	8,0
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	840/720/600/450	1020/900/780/660	1440/1140/900/800
Presión estática disponible		Pa	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	55	56	58
Presión sonora		dB(A)	35/32/29/26	37/34/32/29	39/36/33/30
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Peso neto		kg	26	32	32
Conexionado frigorífico					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8

AD35 - AD50 - AD71

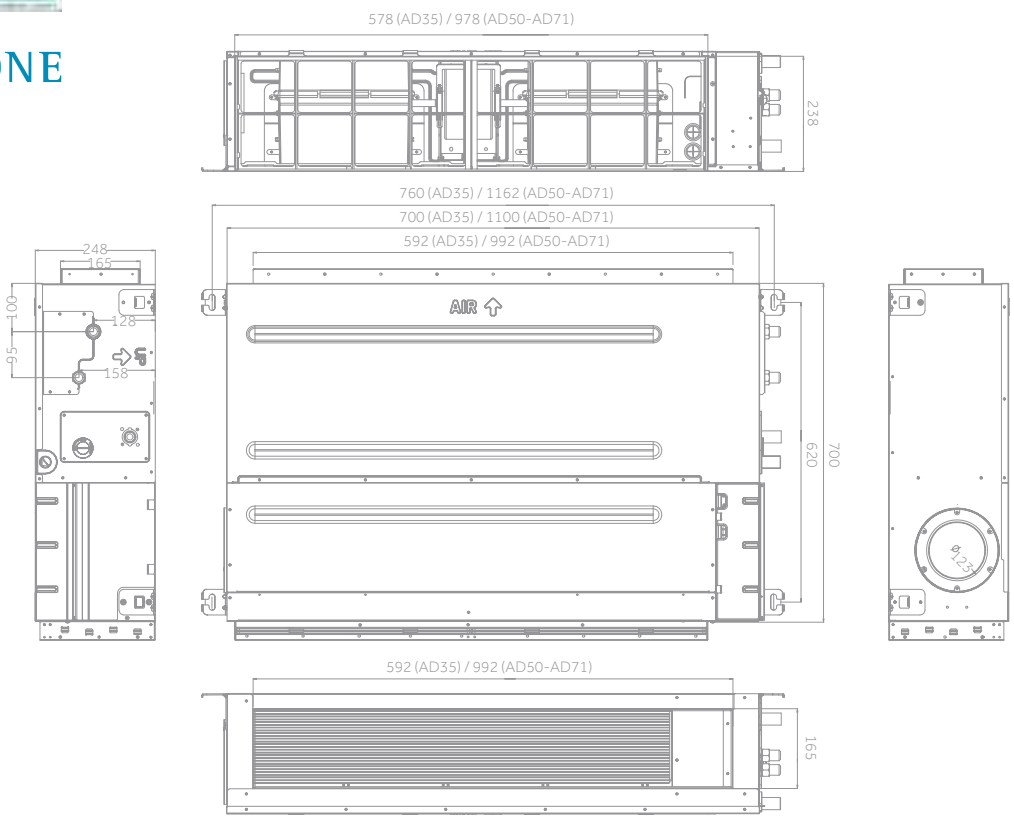

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN

Haier

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

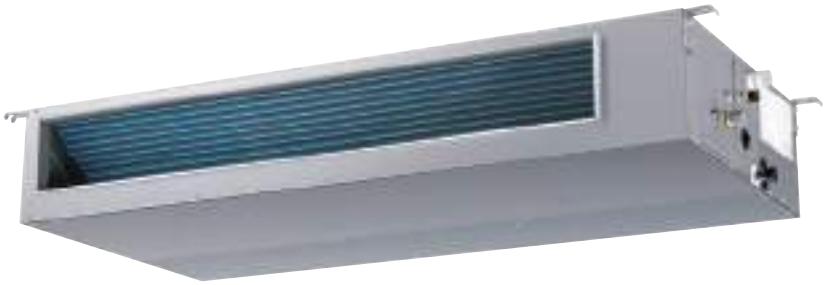

- Bajo nivel de ruido
- Diseño compacto
- El aire fresco permite mejorar el aire ambiente
- Bomba de drenaje incluida
- Fácil instalación

Silencioso · Diseño compacto 248mm · Aire fresco · Bomba de drenaje incluida · Instalación flexible · WI-FI opcional

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			497 €	510 €	617 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0	6,0	8,0
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	840/720/600/450	1020/900/780/660	1440/1140/900/800
Presión estática disponible		Pa	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	55	56	58
Presión sonora		dB(A)	35/32/29/26	37/34/32/29	39/36/33/30
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Peso neto		kg	26	32	32
Conexionado frigorífico					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

AD35 - AD50 - AD71

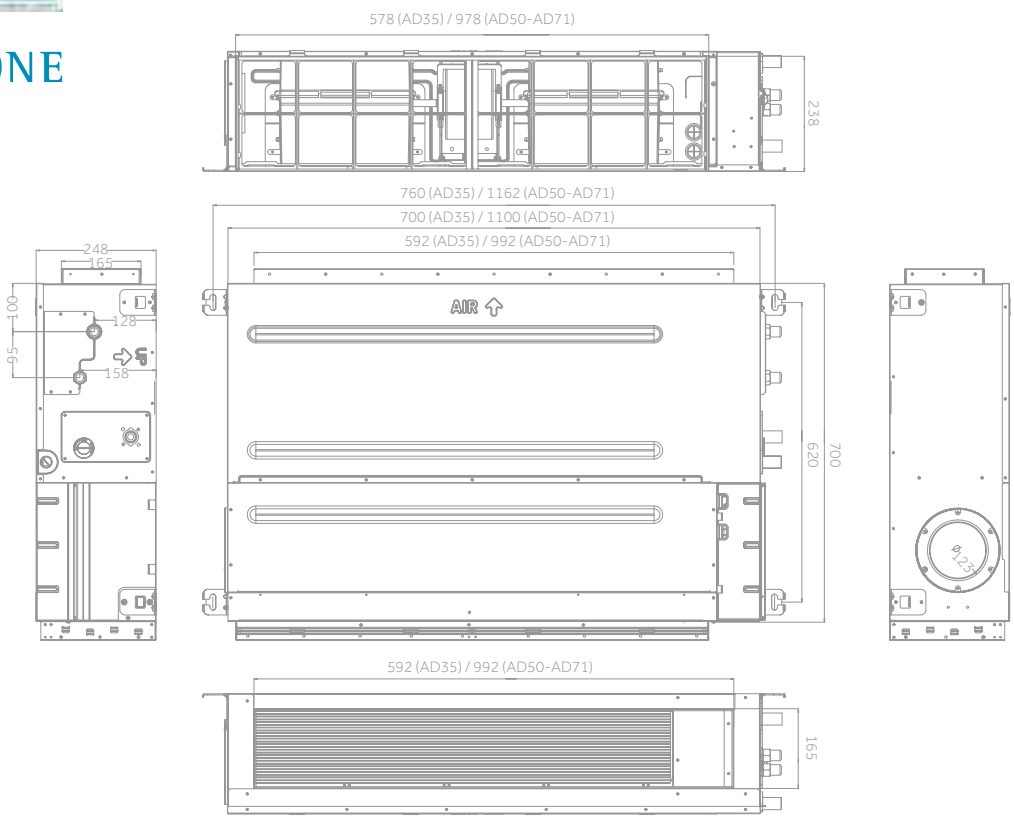

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter CASSETTE COMPACTO

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Silencioso | Flujo de 4 vías | WI-FI opcional | Aire fresco | Tarjetero ON/OFF

Los Cassettes Haier de 4 vías compactos son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **apariencia discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 23 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB25S2SC2FA	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			491 €	527 €	604 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6	3,5	5,0
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2	4,0	5,5
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	510/450/390/330	620/520/420/350	700/620/500/400
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	50	52	57
Presión sonora		dB(A)	31/28/25/23	36/33/30/28	42/37/35/31
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	17	18,5	19
Conexionado frigorífico					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2
Panel					
Modelo			PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Peso neto		kg	2,8	2,8	2,8

AB25 - AB35 - AB50

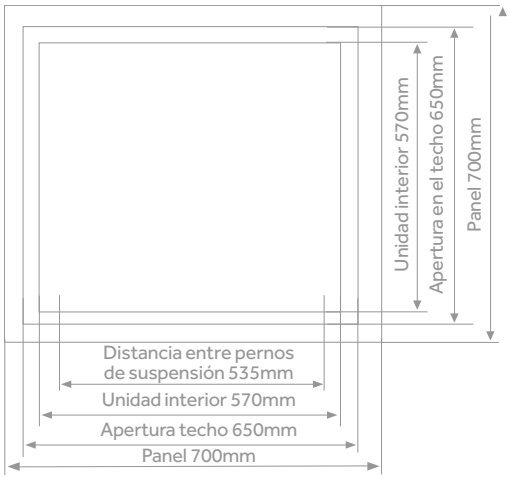

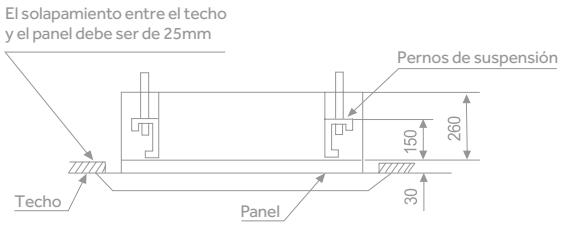

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter CASSETTE COMPACTO CONNECT

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Silencioso | Flujo de 4 vías | Wifi Incluido | Aire fresco | Tarjetero ON/OFF

Los Cassettes Haier de 4 vías compactos son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **apariencia discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 23 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Además, los nuevos Cassette Connect vienen con Wifi incluido para conectarse directamente con hOn..

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB25S2SC2FA-1	AB35S2SC2FA-1	AB50S2SC2FA-1
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			506 €	581 €	677 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,6	3,5	5,0
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,2	4,0	5,5
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	510/450/390/330	620/520/420/350	700/620/500/400
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	50	52	57
Presión sonora		dB(A)	31/28/25/23	36/33/30/28	42/37/35/31
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	17	18,5	19
Conexionado frigorífico					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2
Panel					
Modelo			PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Peso neto		kg	2,8	2,8	2,8

AB25 - AB35 - AB50

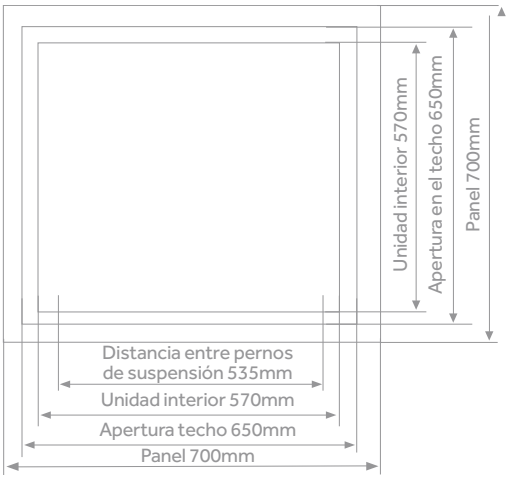

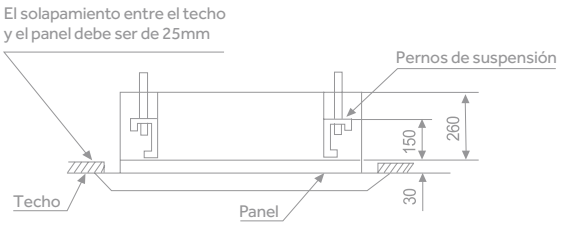

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter CASSETTE ROUND-FLOW

7,1 kW

8 vías
(4 independientes)

WI-FI opcional

Aire fresco

Sensor opcional

La **distribución óptima** del flujo de aire para un Casssette se consigue mediante una **impulsión a 360°** y con el panel PB-950KB de los **Cassettes Round-Flow**, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de **incorporar un sensor** al panel, permitiéndonos gozar de un **flujo inteligente** canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su **control de álabes individual.** Todo esto completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en **maximizar la eficiencia**. Existe además la posibilidad de incluir el **mejor Wi-Fi del mercado** de forma opcional.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB71S2SG1FA
CONTROL REMOTO			YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA)			760 €
TARIFA (PVR sin IVA) Panel con **sensor PB-950MB**			933 €
Datos del rendimiento			
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	8,0
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	1260/1070/820/680
Unidad interior			
Potencia sonora máxima		dB	55
Presión sonora		dB(A)	36/33/29/26
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	840x840x204
Peso neto		kg	27
Conexionado frigorífico			
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15,88 -5/8
Panel			
Modelo	Estándar		PB-950KB
Modelo	Opcional		PB-950MB
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	950x950x50
Peso neto		kg	6,5

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AB71

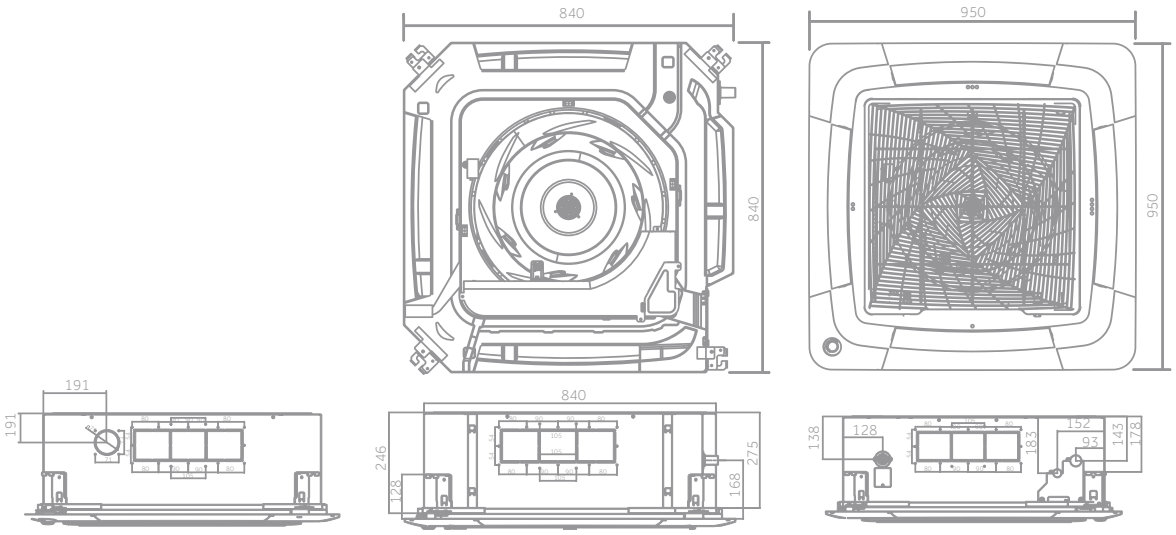

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Multisplit residencial inverter SUELO-TECHO

Haier

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

WI-FI opcional | Sensor opcional | Silencioso | Flujo + | 5 velocidades | Aire fresco | Tarjetero ON/OFF

El nuevo diseño de los **Suelo-Techo Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas.**

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
CONTROL REMOTO			YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA)			610 €	645 €	810 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0	5,8	8,0
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Unidad interior					
Potencia sonora máxima		dB	53	57	61
Presión sonora		dB(A)	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680	1325x230x680
Peso neto		kg	26	26	33
Conexionado frigorífico					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AC35 - AC50 - AC71

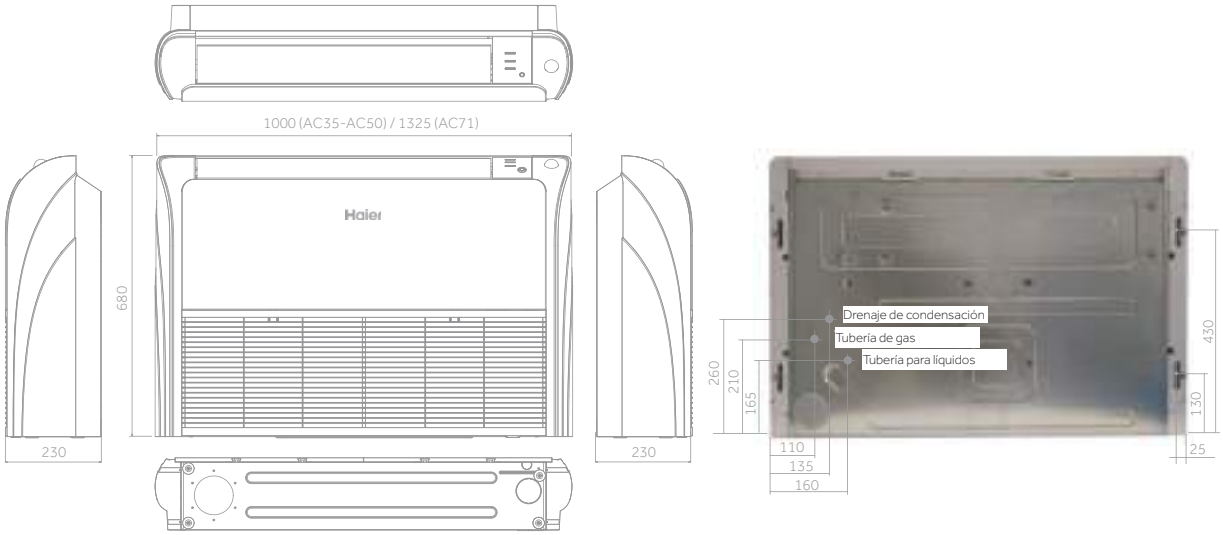

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS SLIM HEALTH-CONNECT

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Unit R32 compatible R410A

AD71S2SS1FA

Silencioso | Diseño compacto 185mm | 3D | Bomba de drenaje incluida | Instalación flexible | Wifi Incluido | Esterilización UVC

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, incorporan un módulo de esterilización por UVC que nos va a permitir inhibir el virus SarS-CoV-2 en un 99,998% (entre otros virus y bacterias) y un módulo Wifi de serie para conectarse directamente con nuestra app hOn.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			1.016 €	1.309 €	1.438 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 6,0)	7,1 (2,0 - 7,6)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	5,5 (2,0 - 6,2)	7,5 (3,0 - 8,3)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,03 (0,28 - 1,8)	1,53 (0,55 - 2,1)	2,20 (0,5 - 3,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,07 (0,28 - 1,8)	1,47 (0,6 - 2,1)	2,01 (0,6 - 2,9)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,30	3,26	3,24
	COP	w/w	3,73	3,73	3,73
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5,0	7,1
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	3,0	4,3	5,0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)	3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	241	315	406
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1427	1961	1836
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Deshumidificación		L/h	1,0	1,9	2,5
Presión estática		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Potencia sonora máxima		dB	53	54	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	16	22	25,2
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	61	63	67
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	51	54
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9	13,1
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614	890x353x697
Peso neto		kg	31,5	37,8	45
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico					
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	10
Longitud máxima de la tubería		m	15	25	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15	30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95	1,30
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,63	0,63	0,88
Carga adicional		g/m	20	20	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) -(43°C)	(-10°C) -(43°C)	(-10°C) -(46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)	(-15°C) - (24°C)

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 SLIM DUCT

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Unit R32 compatible R410A

AD71S2SS1FA

Silencioso | Diseño compacto 185mm | 3D | Bomba de drenaje incluida | Instalación flexible | WI-FI opcional

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A)** e **incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico.**

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			934 €	1.220 €	1.345 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 6,0)	7,1 (2,0 - 7,6)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	5,5 (2,0 - 6,2)	7,5 (3,0 - 8,3)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,03 (0,28 - 1,8)	1,53 (0,55 - 2,1)	2,20 (0,5 - 3,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,07 (0,28 - 1,8)	1,47 (0,6 - 2,1)	2,01 (0,6 - 2,9)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,30	3,26	3,24
	COP	w/w	3,73	3,73	3,73
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5,0	7,1
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	3,0	4,3	5,0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)	3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	241	315	406
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1427	1961	1836
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Deshumidificación		L/h	1,0	1,9	2,5
Presión estática		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Potencia sonora máxima		dB	53	54	57
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	16	22	25,2
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	61	63	67
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	51	54
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9	13,1
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614	890x353x697
Peso neto		kg	31,5	37,8	45
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico					
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	10
Longitud máxima de la tubería		m	15	25	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15	30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95	1,30
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,63	0,63	0,88
Carga adicional		g/m	20	20	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~(43°C)	(-10°C) ~(43°C)	(-10°C) ~(46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN HEALTH-CONNECT

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

10,5 kW

Unit R32 compatible R410A

AD71S2SM3FA/
AD105S2SM3FA

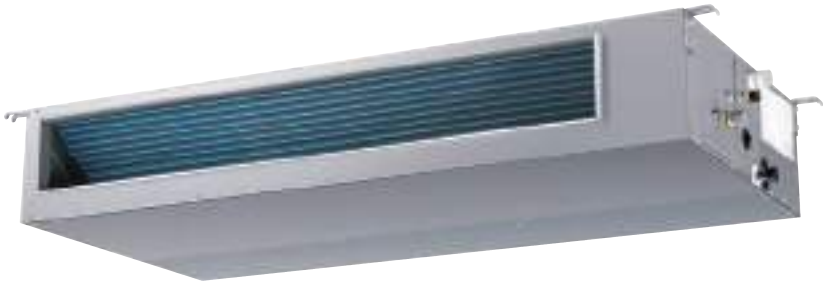

Wifi Incluido

Esterilización UVC

Diseño compacto 248mm

Aire fresco

Bomba de drenaje incluida

Instalación flexible

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control,** es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE.** Además, los nuevos Conductos de Media Presión Health-Connect incluyen módulo esterilizador UVC y Wi-Fi de serie.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD35S2SM3FA(H)	AD50S2SM3FA(H)	AD71S2SM3FA(H)	AD105S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	1U105S2SN2FA
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			1.107 €	1.350 €	1.555 €	2.172 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 6,0)	7,1 (2,0 - 8,2)	9.5 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	6,0 (2,0 - 6,2)	7,5 (2,5 - 8,5)	10.2 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,08 (0,28 - 1,8)	1,55 (0,55 - 2,0)	2,20 (0,5-3,0)	3.00 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,08 (0,28 - 1,8)	1,48 (0,60-2,0)	2,02 (0,6 - 3,0)	2.91 (0.5-4.0)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,23	3,23	3,23	3.16
	COP	w/w	3,71	3,71	3,71	3.50
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5	7,1	9.5
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,7	4,5	5	7.0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,10 (A++)	6,10 (A++)	6,10 (A++)	6.1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)	3,8 (A)	3.8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	215	291	406	582
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1020	1782	1827	2734
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900	1600/1480/1360/1240
Deshumidificación		L/h	1,2	1,8	2,5	2,7
Presión estática		Pa	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/110/120/130/150			
Potencia sonora máxima		dB	55	56	58	64
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36	47/44/40/37
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248	1500x700x248
Peso neto		kg	26	32	31	46
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	61	63	67	66
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	51	54	53
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9	13,1	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614	890x353x697	920x372x760
Peso neto		kg	31,5	37,8	45	61
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8	9.52 - 3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8	15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	10	30
Longitud máxima de la tubería		m	15	25	50	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15	30	1.5
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95	1,3	30
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,63	0,63	0,88	1.01
Carga adicional		g/m	20	20	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Haier

Comercial R32
CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

9,0 kW

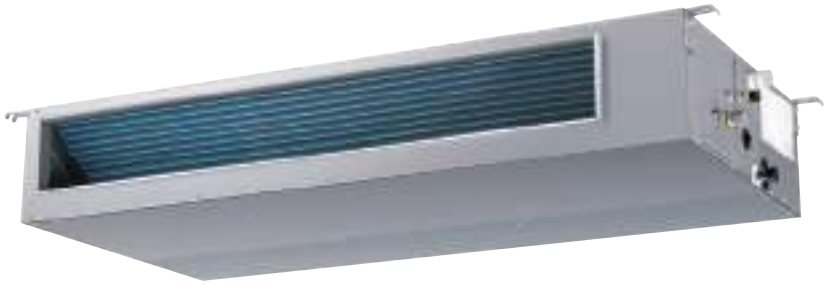

Unit R32 compatible R410A

AD71S2SM3FA/
AD90S2SM3FA

WIFi — WI-FI opcional

26 dB(A) — Silencioso

Diseño compacto 248mm

Aire fresco

Bomba de drenaje incluida

Instalación flexible

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control,** es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede incorporar **aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE.**

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA	AD90S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	1U90S2SS2FA
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			1.043 €	1.268 €	1.463 €	1.995 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 6,0)	7,1 (2,0 - 8,2)	9.0 (2.5 - 10.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	6,0 (2,0 - 6,2)	7,5 (2,5 - 8,5)	10.0 (3.0 - 10.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,08 (0,28 - 1,8)	1,55 (0,55 - 2,0)	2,20 (0,5-3,0)	2.99 (0.5 - 4.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,08 (0,28 - 1,8)	1,48 (0,60-2,0)	2,02 (0,6 - 3,0)	2.86 (0.5 - 4.0)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,23	3,23	3,23	3.01
	COP	w/w	3,71	3,71	3,71	3.50
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5	7,1	9.0
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2,7	4,5	5	7.0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,10 (A++)	6,10 (A++)	6,10 (A++)	6.1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)	3,8 (A)	3.8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	215	291	406	544
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1020	1782	1827	2792
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900	1440/1260/1100
Deshumidificación		L/h	1,2	1,8	2,5	2,7
Presión estática		Pa	25 (predeterminado) 37/50/70/90/100/110/120/130/150			
Potencia sonora máxima		dB	55	56	58	58
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36	45/42/39
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Peso neto		kg	26	32	31	38
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	61	63	67	66
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	51	54	53
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9	13,1	
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614	890x353x697	920x372x760
Peso neto		kg	31,5	37,8	45	60
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8	9.52 - 3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8	15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	10	30
Longitud máxima de la tubería		m	15	25	50	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15	30	1.7
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95	1,3	30
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,63	0,63	0,88	1.15
Carga adicional		g/m	20	20	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

10,5 kW

12,5 kW

Unit R32 compatible R410A

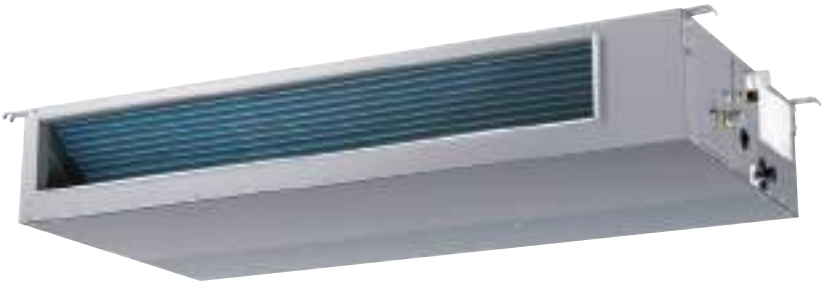

Silencioso | Diseño compacto 248mm | Aire fresco | Bomba de drenaje incluida | Instalación flexible | WI-FI opcional

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede **incorporar aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE.**

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD105S2SM3FA	AD105S2SM3FA	AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U105S2SS2FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			2.086 €	A consultar.	2.721 €	2.853 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9.5 (2.5 - 10.0)	9.5 (2.5 - 10.0)	12.3 (3.0 - 13.0)	12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10.2 (3.0 - 10.5)	10.5 (3.0 - 11.0)	12.7 (3.5 - 13.5)	12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3.00 (0.5 - 4.0)	3.25 (0.5 - 4.0)	4.60 (1.0 - 6.0)	4.51 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2.91 (0.5 - 4.0)	3.10 (0.5 - 4.0)	3.97 (1.0 - 6.0)	3.87 (1.0 - 6.0)
Eficiencia energética	EER		3.16	2.90	2.67	2.75
	COP		3.50	3.50	3.23	3.31
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	9.5	9.5	12.3	12.4
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	7.0	6.0	8.0	8.0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6.1 (A++)	6.0 (A+)	5.72	5.85
	SCOP (Clase Energ.)		3.8 (A)	3.91 (A)	3.93	3.96
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	582	569	735	718
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2734	2094	3032	3003
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m^3/h	1600/1480/1360/1240	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Presión estática		Pa	25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150			
Potencia sonora		dB	64	64	65	65
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	47/44/40/37	47/44/40/37	39/36/33/31	39/36/33/31
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248
Peso neto		kg	46	46	48	48
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	66	68	72	72
Presión sonora		dB(A)	53	54	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760	920x372x760	950x370x965	950x370x965
Peso neto		kg	61	61	89	90
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	50	50	70	70
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1.5	1.7	2.3	2.3
Ul máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30	30	30	30
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO_2EQ	1.01	1.15	1.55	1.55
Carga adicional		g/m	45	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (46°C)			
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)			

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

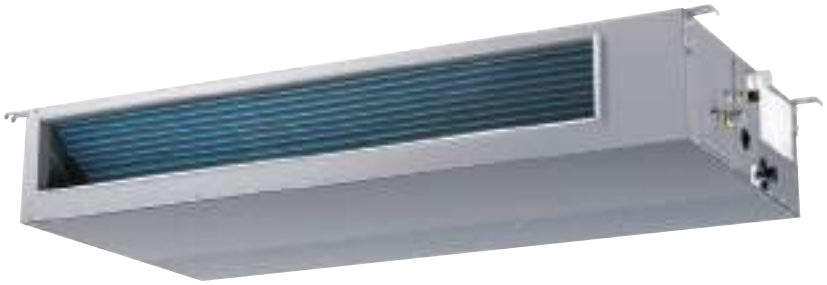

14,0 kW

16,0 kW

Unit R32 compatible R410A

WI-FI opcional | Silencioso | Diseño compacto 248mm | Aire fresco | Bomba de drenaje incluida | Instalación flexible

Las unidades tipo **Conducto de Media Presión** de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar **climatizar varias estancias** con una sola unidad interior. Con una **gran versatilidad y múltiples funciones de control**, es una máquina eficiente y con la suficiente **presión estática** como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También **incluye bomba de condensados** y puede **incorporar aportación de aire fresco** para cumplir con los requisitos de los **proyectos bajo normativa RITE.**

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AD140S2SM3FA	AD140S2SM3FA	AD140S2SM3FA	AD160S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			**2.912 €**	**2.965 €**	**3.297 €**	**3.552 €**
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	13.4 (3.5 - 14.0)	13.4 (3.5 - 14.0)	13.4 (4.0 - 15,0)	16.0 (4.5 - 16.5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	15.0 (4.0 - 15.5)	15.0 (4.0 - 15.5)	15.0 (4.5 - 16,0)	17.0 (5.0 - 18.0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	5.28 (1.0 - 6.5)	5.18 (1.0 - 6.5)	4,15 (1,0 - 6.0)	5.48 (1.0 - 6.5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4.92 (1.0 - 6.5)	4.79 (1.0 - 6.5)	4,02 (1,0 - 6.0)	4.82 (1.0 - 6.5)
Eficiencia energética	EER		2.54	2.59	3.23	2.92
	COP		3.05	3.13	3.73	3.53
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	13.4	13.4	13.4	16.0
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	8.5	8.5	11.0	11.0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5.62	5.64	6.19	5.94
	SCOP (Clase Energ.)		3.93	3.96	4.06	4.06
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	835	832	758	943
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3032	3003	3798	3798
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m^3/h	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Presión estática		Pa	25/37 (predeterminado)/50/70/90/100/110/120/130/150			
Potencia sonora		dB	66	66	66	67
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248	1500x700x248
Peso neto		kg	48	48	48	48
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	72	72	72	72
Presión sonora		dB(A)	58	58	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	950x370x965	950x370x965	950x370x1350	950x370x1350
Peso neto		kg	89	90	101	101
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	9,52 -3/8	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15,88 -5/8	15,88 -5/8	15,88 -5/8	19.05 -3/4
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	70	70	70	70
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2.3	2.3	3.5	3.5
UI máx. - elevación de la unidad organizativa		m	30	30	30	30
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO_2EQ	1.55	1.55	1,9	1,9
Carga adicional		g/m	45	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~(46°C)		(-10°C) ~ (50°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)		(-15°C) ~ (24°C)	

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

12,5 kW

14,0 kW

16,0 kW

Unit R32 compatible R410A

Silencioso | Diseño compacto | Aire fresco | Tarjetero ON/OFF | WI-FI opcional

Especialmente diseñadas para **redes de conducto extensas** y para la climatización de **varias estancias espaciosas**, las máquinas tipo **Conducto de Alta Presión de Haier** incorporan **todas las funciones** de la gama comercial de Haier ofreciendo unas altas prestaciones de **potencia y eficiencia**. También cuentan con **aportación de aire fresco** para cumplir los requisitos de proyectos que necesitan este tipo de funcionalidad.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH140H1ERG
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FB
CONTROL REMOTO			YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
TARIFA (PVR sin IVA)			3.273 €	3.407 €	3.739 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12.4 (3.0 - 13.0)	13.4 (3.5 - 14.0)	13.6 (4.0 - 15,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12.8 (3.5 - 13.5)	15.0 (4.0 - 15.5)	15.0 (4.5 - 16,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4.56 (1.0 - 6.0)	4.59 (1.0 - 6.5)	4,22 (1,0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3.73 (1.0 - 6.0)	4.37 (1.0 - 6.5)	4,02 (1,0 - 6.0)
Eficiencia energética	EER		2.72	2.92	3.22
	COP		3,4	3.43	3.73
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	12.4	13.4	13.6
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	8.0	8.5	10.0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5,90	5.94	6.18
	SCOP (Clase Energ.)		3.97	3.97	4.10
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	700	785	759
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2998	2998	3754
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m^3/h	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Presión estática		Pa	37/50(predeterminado)/70/90/110/130/150/170/190/210		
Potencia sonora		dB	64	65	65
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	47/44/42/39	49/46/43/40	49/46/43/40
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1350x490x425	1350x490x425	1350x490x425
Peso neto		kg	61	61	61
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	72	72	72
Presión sonora		dB(A)	58	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	950x370x965	950x370x965	950x370x1350
Peso neto		kg	90	90	101
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico					
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	70	70	70
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2.3	2.3	3.5
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	30	30
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO_2EQ	1.55	1.55	1,9
Carga adicional		g/m	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (46°C)		
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)		(-15°C) ~ (24°C)

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CASSETTE COMPACTO CONNECT

3,5 kW

5,0 kW

Silencioso | Flujo de 4 vías | Wifi Incluido | Aire fresco | Tarjetero ON/OFF

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **apariencia discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Además, los nuevos Cassette Connect vienen con Wifi incluido para conectarse directamente con hOn.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB35S2SC2FA-1	AB50S2SC2FA-1
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			1.127 €	1.450 €
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 5,8)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	5,5 (2,0 - 6,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,06 (0,28 - 1,8)	1,53 (0,55 - 2,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,99 (0,28 - 1,8)	1,52 (0,60 - 2,0)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,31	3,26
	COP	w/w	3,71	3,42
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5,0
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	3,0	4,0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	222	363
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1427	1932
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	620/520/450	700/620/500
Deshumidificación		L/h	1,0	2,2
Potencia sonora máxima		dB	52	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/33/30/27	42/37/35/32
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	18,5	19
Panel	Modelo		PB-620KB	PB-620KB
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	620x620x60	620x620x60
Peso neto		kg	2,8	2,8
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Potencia sonora	H	dB	61	63
Carga adicional	H	dB(A)	48	51
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614
Peso neto		kg	31,5	37,8
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico				
Tipo de refrigerante			R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	15	25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,63	0,64
Carga adicional		g/m	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CASSETTE COMPACTO

3,5 kW

5,0 kW

Silencioso | Flujo de 4 vías | Wi-Fi opcional | Aire fresco | Tarjetero ON/OFF

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una **máquina esencial** para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una **apariencia discreta y funcional**, permiten **climatizar grandes espacios** desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (**tan sólo 30 dB(A)**) gracias a su **avanzado diseño** tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las **grandes inversiones de I+D+i** de Haier.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			1.073 €	1.377 €
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,8 - 5,8)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 4,8)	5,5 (2,0 - 6,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	1,06 (0,28 - 1,8)	1,53 (0,55 - 2,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0,99 (0,28 - 1,8)	1,52 (0,60 - 2,0)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,31	3,26
	COP	w/w	3,71	3,42
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5,0
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	3,0	4,0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	222	363
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1427	1932
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	620/520/450	700/620/500
Deshumidificación		L/h	1,0	2,2
Potencia sonora máxima		dB	52	55
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	36/33/30/27	42/37/35/32
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	570x570x260	570x570x260
Peso neto		kg	18,5	19
Panel	Modelo		PB-620KB	PB-620KB
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	620x620x60	620x620x60
Peso neto		kg	2,8	2,8
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Potencia sonora	H	dB	61	63
Carga adicional	H	dB(A)	48	51
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614
Peso neto		kg	31,5	37,8
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico				
Tipo de refrigerante			R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7
Longitud máxima de la tubería		m	15	25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,63	0,64
Carga adicional		g/m	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CASSETTE ROUND-FLOW

7,1 kW

9,0 kW

10,5 kW

12,5 kW

Unit R32 compatible R410A

Silencioso | 8 vías | Wi-Fi opcional | Aire fresco | Sensor opcional

La **distribución óptima** del flujo de aire para un Casssette se consigue mediante una **impulsión a 360°** y ahora, con el panel PB-950KB de los **Cassettes Round-Flow**, esto es posible. Existe también la posibilidad de **incorporar un sensor** al panel, permitiéndonos gozar de un **flujo inteligente** canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su **control de álabes individual**. Todo esto completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en **maximizar la eficiencia.** Existe además la posibilidad de incluir el **mejor Wi-Fi del mercado** de forma opcional.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AB71S2SG1FA	ABH090H1ERG*	ABH105H1ERG	ABH105K1ERG	ABH125K1ERG
PANEL (sin sensor)	Modelo		PB-950KB				
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U71S2SR2FA	1U90S2SS2FA	1U105S2SS2FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FA
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			1.606 €	2.000 €	2.216 €	A consultar.	2.722 €
TARIFA (PVR sin IVA) Panel con sensor PB-950MB			1.779 €	2.173 €	2.389 €	A consultar.	2.895 €
Datos del rendimiento							
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	7,1 (2,0 - 7,3)	9.0 (2.5 - 10.0)	9,2 (2,5 - 10,0)	9.2 (2.5 - 10.0)	12.3 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	8,0 (2,5 - 8,0)	10.0 (3.0 - 10.5)	10,2 (3,0 - 10,5)	10.2 (3.0 - 10.5)	12.7 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,20 (0,5 - 2,6)	2.99 (0.5 - 4.0)	3,12 (0,5 - 4,0)	3.25 (0.5 - 4.0)	4.84 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,91 (0,5 - 2,6)	2.86 (0.5 - 4.0)	2,91 (0,5 - 4,0)	3.10 (0.5 - 4.0)	4.44 (1.0 - 6.0)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,23	3.01	3,0	3.0	2.54
	COP	w/w	3,72	3.50	3,5	3.50	2.86
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	7,1	9.0	9,2	9.2	12.3
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	5	7.0	7	6.0	8.3
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1 (A++)	6.1 (A++)	5,9 (A+)	5.9 (A+)	5.68
	SCOP (Clase Energ.)		3,8 (A)	3.8 (A)	3,8 (A)	3.91 (A)	3.93
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	406	544	555	555	740
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1831	2792	2780	2136	3032
Unidad interior							
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1680/1530/1320/1190	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200
Potencia sonora		L/h	55	62	62	63	64
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB	42/40/38/35	45/42/38/34	45/42/38/34	45/42/38/34	47/44/38/34
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	dB(A)	840x840x204	840x840x246	840x840x246	840x840x246	840x840x288
Peso neto		mm	27	31	31	31	32
Dimensiones del panel	An. x Pr. x Al.	kg	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Peso neto del panel		kg	6,5	6.5	6,5	6.5	6.5
Unidad exterior							
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Potencia sonora		dB	67	66	66	68	72
Presión sonora		dB(A)	54	53	53	54	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	890x353x697	920x372x760	920x372x760	920x372x760	950x370x965
Peso neto		kg	48	60	60	61	89
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico							
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	9.52 - 3/8	9,52 -3/8	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	15,88 -5/8	15.88 - 5/8	15,88 -5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	10	30	30	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	50	50	50	50	70
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	1,3	1.7	1,5	30	30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	30	30	30	1,7	2,0
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,88	1.15	1.01	1.15	1.55
Carga adicional		g/m	45	45	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) - (46°C)				
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) - (24°C)				

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

*Datos técnicos tentativos.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CASSETTE ROUND-FLOW

12,5 kW

14,0 kW

16,0 kW

Unit R32 compatible R410A

Silencioso | 8 vías | Wi-Fi opcional | Aire fresco | Sensor opcional

La **distribución óptima** del flujo de aire para un Casssette se consigue mediante una **impulsión a 360°** y con el panel PB-950KB de los **Cassettes Round-Flow**, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de **incorporar un sensor** al panel, permitiéndonos gozar de un **flujo inteligente** canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su **control de álabes individual**. Todo esto completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en **maximizar la eficiencia.** Existe además la posibilidad de incluir el **mejor Wi-Fi del mercado** de forma opcional.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		ABH125K1ERG	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG	ABH160K1ERG
PANEL (sin sensor)	Modelo		PB-950KB				
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			2.854 €	2.920 €	2.973 €	3.305 €	3.425 €
TARIFA (PVR sin IVA) Panel con **sensor PB-950MB**			3.027 €	3.093 €	3.146 €	3.478 €	3.598 €
Datos del rendimiento							
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	12.4 (3.0 - 13.0)	13.4 (3.5 - 14.0)	13.4 (3.5 - 14.0)	13.6 (4.0 - 15.0)	15.0 (4.5 - 16.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	12.8 (3.5 - 13.5)	15.0 (4.0 - 15.5)	15.0 (4.0 - 15.5)	15.0 (4.5 - 16,0)	16 (5.0 - 17.0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	4.81 (1.0 - 6.0)	5.51 (1.0 - 6.5)	5.28 (1.0 - 6.5)	4,98 (1,0 - 6.0)	5.03 (1.0 - 6.5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4.41 (1.0 - 6.0)	5.77 (1.0 - 6.5)	5.70 (1.0 - 6.5)	4,67 (1,0 - 6.0)	5.26 (1.0 - 6.5)
Eficiencia energética	EER		2.58	2.43	2.54	2,73	2.98
	COP		2.93	2.60	2.63	3,06	3.04
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	12.4	13.4	13.4	13.6	15.0
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	8.3	8.5	8.5	10.0	11.0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5.71	5.60	5.62	5.70	5.96
	SCOP (Clase Energ.)		3.96	3.93	3.94	3.99	3.99
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	736	838	834	782	880
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3003	3032	3003	3748	3859
Unidad interior							
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m^3/h	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Potencia sonora		dB	64	64	64	64	65
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	840x840x288	840x840x288	840x840x288	840x840x288	840x840x288
Peso neto		kg	32	32	32	32	32
Dimensiones del panel	An. x Pr. x Al.	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Peso neto del panel		kg	6.5	6,5	6,5	6,5	6,5
Unidad exterior							
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	72	72	72	72	72
Presión sonora		dB(A)	58	58	58	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x1350	950x370x1350
Peso neto		kg	90	89	90	101	101
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico							
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9.52 - 3/8	9,52 -3/8	9,52 -3/8	9,52 -3/8	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15.88 - 5/8	15,88 -5/8	15,88 -5/8	15,88 -5/8	19.05 -3/4
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30	30	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	70	70	70	70	70
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	30	2.3	2.3	3.5	3.5
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	2,0	30	30	30	30
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO_2EQ	1.55	1.55	1.55	1,9	1,9
Carga adicional		g/m	45	45	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (46°C)			(-10°C) ~ (50°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)			(-15°C) ~ (24°C)	

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 SUELO-TECHO

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Unit R32 compatible R410A

(solo AC71S2SG1FA)

Silencioso | Flujo + | 5 velocidades | Aire fresco | Tarjetero ON/OFF | WI-FI opcional | Sensor opcional

El nuevo diseño de los **Suelo-techo Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			**1.156 €**	**1.418 €**	**1.656 €**
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5 (1,0 - 4,3)	5,0 (1,4 - 5,7)	7,1 (2,0 - 7,3)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0 (1,0 - 5,3)	5,8 (1,4 - 6,0)	7,5 (2,5 - 8,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN, -7°C	nom (min-máx)	kW			
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0,88 (0,3 - 1,5)	1,45 (0,5 - 2,0)	2,20 (0,5 - 3,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	1,08 (0,5 - 1,6)	1,56 (0,52 - 2,35)	2,02 (0,5 - 3,0)
Eficiencia energética	EER	w/w	3,81	3,48	3,23
	COP	w/w	3,73	3,73	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	3,5	5,0	7,1
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	3,0	4,4	5,0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		8,5 (A+++)	7,3 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		4,47 (A+)	4,1 (A+)	3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	146	240	407
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	945	1491	1832
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Deshumidificación		L/h	1,6	1,8	2,5
Potencia sonora máxima		dB	53	57	61
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	1000x230x680	1000x230x680	1325x230x680
Peso neto		kg	26	26	33,5
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	61	63	67
Presión sonora	Alta	dB(A)	48	51	54
Corriente absorbida	máx.	A	7,2	10,9	13,1
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	820x338x614	890x353x697
Peso neto		kg	31,5	37,8	45
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico					
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	10
Longitud máxima de la tubería		m	15	25	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15	30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95	1,3
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,63	0,63	0,80
Carga adicional		g/m	20	20	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 SUELO-TECHO

10,5 kW

12,5 kW

Unit R32 compatible R410A

Silencioso | Flujo + | 5 velocidades | Aire fresco | Tarjetero ON/OFF | WI-FI opcional | Sensor opcional

El nuevo diseño de los **Suelo-techo Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas.**

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AC105S2SH1FA	AC105S2S H1FA	AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U105S2SS2FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			2.365 €	A consultar.	2.820 €	2.952 €
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	9.5 (2.5 - 10.0)	9.5 (2.5 - 10.0)	12.3 (3.0 - 13.0)	12.4 (3.0 - 13.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	10.2 (3.0 - 10.5)	10.2 (3.0 - 11.0)	12.7 (3.5 - 13.5)	12.8 (3.5 - 13.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3.13 (0.5 - 4.0)	3.25 (0.5-4.0)	4.54 (1.0 - 6.0)	4.53 (1.0 - 6.0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3.07 (0.5 - 4.0)	3.10 (0.5 - 4.0)	3.96 (1.0 - 6.0)	3.93 (1.0 - 6.0)
Eficiencia energética	EER		3.04	2.90	2.71	2.74
	COP		3.32	3.50	3.21	3.26
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	9.5	9.5	12.3	12.4
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	7.0	6.0	8.0	8.0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6.11 (A++)	6.11 (A++)	5.86	5.86
	SCOP (Clase Energ.)		3.8 (A)	3.91 (A)	3.98	3.98
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	549	557	738	742
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2750	2228	2995	2976
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m^3/h	1600/1400/1280/1160	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400
Potencia sonora		dB	61	63	64	64
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	47/43/41/37	47/43/41/37	46/43/41/38	46/43/41/38
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1325x230x680	1325x230x680	1650x230x680	1650x230x680
Peso neto		kg	33.5	33.5	43	43
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	66	68	72	72
Presión sonora		dB(A)	53	54	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	920x372x760	920x372x760	950x370x965	950x370x965
Peso neto		kg	65	61	89	90
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	50	50	70	70
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	1.5	1.7	2.3	2.3
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	30	30	30
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO_2EQ	1.01	1.15	1.55	1.55
Carga adicional		g/m	45	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (46°C)			
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)			

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 SUELO-TECHO

14,0 kW

16,0 kW

Unit R32 compatible R410A

Silencioso | Flujo + | 5 velocidades | Aire fresco | Tarjetero ON/OFF | WI-FI opcional | Sensor opcional

El nuevo diseño de los **Suelo-techo Haier** se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de **Flujo+**, podremos llegar a cualquier rincón de la estancia con un **flujo de aire perfecto**, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una forma **homogénea y eficiente**. La capacidad de **convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo**, la dota de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente **mediante Wi-Fi** la convierte en una máquina totalmente **integrable en el Internet de las Cosas.**

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AC140S2SK1FA	AC140S2SK1FA	AC140S2SK1FA	AC160S2SK1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			**3.053 €**	**3.053 €**	**3.438 €**	**3.513 €**
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	13.4 (3.5 - 14.0)	13.4 (3.5 - 14.0)	13.6 (4.0 - 15,0)	16.0 (4.5 - 16.5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	15.0 (4.0 - 15.5)	15.0 (4.0 - 15.5)	15.0 (4.5 - 16,0)	17.0 (5.0 - 18.0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	5.23 (1.0 - 6.5)	5.13 (1.0 - 6.5)	4,53 (1,0 - 6.0)	5.39 (1.0 - 6.5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	5.08 (1.0 - 6.5)	4.97 (1.0 - 6.5)	4,29 (1,0 - 6.0)	4.97 (1.0 - 6.5)
Eficiencia energética	EER		2.56	2.61	3.00	2.97
	COP		2.95	3.02	3.50	3.42
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	13.4	13.4	13.6	15.0
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	8.5	8.5	10.0	11.0
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5.92	5.97	6.18	6.06
	SCOP (Clase Energ.)		3.97	4.00	4.06	4.06
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	792	786	759	924
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	2995	2976	3791	3791
Unidad interior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m^3/h	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
Potencia sonora		dB	66	66	66	67
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1650x230x680	1650x230x680	1650x230x680	1650x230x680
Peso neto		kg	43	43	43	43
Unidad exterior						
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	72	72	72	72
Presión sonora		dB(A)	58	58	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	950x370x965	950x370x965	950x370x1350	950x370x1350
Peso neto		kg	89	90	101	101
Tipo de compresor			Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo	Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico						
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	9,52 -3/8	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15,88 -5/8	15,88 -5/8	15,88 -5/8	19.05 -3/4
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	70	70	70	70
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2.3	2.3	3.5	3.5
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	30	30	30
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO_2EQ	1.55	1.55	1,9	1,9
Carga adicional		g/m	45	45	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (46°C)		(-10°C) ~ (50°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)		(-15°C) ~ (24°C)	

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 CONSOLA HEALTH-CONNECT

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

Unit R32 compatible R410A

Silencioso | Doble flujo | DC fan motor | Wifi Incluido | Tarjetero ON/OFF | Esterilización UVC

- Bajo nivel de ruido
- Diseño compacto
- Doble flujo de impulsión
- Wifi incluido
- Módulo de esterilización UVC incluido

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AF25S2SD1FA(H)	AF35S2SD1FA(H)	AF50S2SD1FA(H)
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U42S2SM1FA
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			1,050 €	1,150 €	1,250 €
Datos del rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2.5 (0.8 - 3.2)	3.4 (1.0 - 4.5)	4.2 (1.4 - 4.5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3.0 (0.8 - 3.8)	3.5 (1.0 - 4.5)	4.7 (1.4 - 5.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN, -7°C	nom (min-máx)	kW			
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	0.65 (0.2 - 1.3)	0.94 (0.3 - 1.5)	1.30 (0.5 - 1.6)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	0.80 (0.3 - 1.6)	0.94 (0.5 - 1.6)	1.50 (0.6 - 1.9)
Eficiencia energética	EER	w/w	3.80	3.60	3.23
	COP	w/w	3.73	3.73	3.11
REFRIGERACIÓN Pdesign	35 °C	kW	2.5	3.4	4.2
CALEFACCIÓN Pdesign	(-10 °C)	kW	2.4	2.9	3.2
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		8.0 (A++)	7.5 (A++)	7.0 (A++)
	SCOP (Clase Energ.)		4.2 (A+)	4.2 (A+)	4.0 (A+)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	107	157	208
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	798	962	1115
Unidad interior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m3/h	400/350/300	450/400/350	530/480/430
Potencia sonora máxima		dB	52	55	58
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	40/32/25	42/34/26	46/37/33
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Peso neto		kg	16.5	16.5	16.5
Unidad exterior					
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Potencia sonora	Alta	dB	59	61	63
Presión sonora	Alta	dB(A)	47	48	50
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	800x275x553	800x275x553	800x275x553
Peso neto		kg	27.6	30	31.5
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Conexionado frigorífico					
Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido	Ø	mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas	Ø	mm-pulg.	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	7	7	10
Longitud máxima de la tubería		m	15	25	50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	10	15	30
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	0,94	0,95	1,3
Toneladas equivalentes de CO^2		tCO^2EQ	0,63	0,63	0,80
Carga adicional		g/m	20	20	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 COLUMNA HEALTH-CONNECT

14,0 kW

Estándar YR-HD01

Hasta 48 dB(A)

3D

Modo automático

Reinicio automático

Wifi Incluido

Esterilización UVC

- Bajo nivel de ruido
- Flujo de aire 3D: movimiento continuo de deflectores horizontales y verticales
- Modo automático
- Reinicio automático
- Esterilización con módulo UVC
- Conectividad WiFi de serie

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AP140S2SK1FA(H)	AP140S2SK1FA(H)
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			2.584	2.637
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	13.4 (3.5 - 14.0)	13.4 (3.5 - 14.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	15.0 (4.0 - 15.5)	15.0 (4.0 - 15.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	5.83 (1.0 - 6.5)	5.40 (1.0 - 6.5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	5.45 (1.0 - 6.5)	5.43 (1.0 - 6.5)
Eficiencia energética	EER		2.30	2.48
	COP		2.75	2.76
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	13.4	13.4
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	8.5	8.5
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5.6	5.66
	SCOP (Clase Energ.)		3.93	3.95
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	837	829
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3018	3012
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m^3/h	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Potencia sonora		dB	65	65
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	52/49/46	52/49/46
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	600x350x1850	600x350x1850
Peso neto		kg	61	61
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	72	72
Presión sonora		dB(A)	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	950x370x965	950x370x965
Peso neto		kg	89	90
Tipo de compresor			Doble inverter rotativos	Doble inverter rotativos
Conexionado frigorífico				
Tipo de refrigerante			R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15,88 -5/8	15,88 -5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	70	70
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2.3	2.3
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	30
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO2EQ	1.55	1.55
Carga adicional		g/m	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Comercial R32 COLUMNA

14,0 kW

Estándar YR-HD01

Hasta 48 dB(A) | 3D | Modo automático | Reinicio automático | WI-FI opcional

- Bajo nivel de ruido
- Flujo de aire 3D: movimiento continuo de deflectores horizontales y verticales
- Modo automático
- Reinicio automático

UNIDAD INTERIOR	Modelo		AP140S2SK1FA	AP140S2SK1FA
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
CONTROL REMOTO			YR-HQS01	YR-HQS01
TARIFA (PVR sin IVA)			2.437 €	2.490 €
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	13.4 (3.5 - 14.0)	13.4 (3.5 - 14.0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	15.0 (4.0 - 15.5)	15.0 (4.0 - 15.5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	5.83 (1.0 - 6.5)	5.40 (1.0 - 6.5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	5.45 (1.0 - 6.5)	5.43 (1.0 - 6.5)
Eficiencia energética	EER		2.30	2.48
	COP		2.75	2.76
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	13.4	13.4
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	8.5	8.5
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		5.6	5.66
	SCOP (Clase Energ.)		3.93	3.95
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	837	829
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	3018	3012
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m^3/h	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Potencia sonora		dB	65	65
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	52/49/46	52/49/46
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	600x350x1850	600x350x1850
Peso neto		kg	61	61
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Potencia sonora		dB	72	72
Presión sonora		dB(A)	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	950x370x965	950x370x965
Peso neto		kg	89	90
Tipo de compresor			Doble inverter rotativos	Doble inverter rotativos
Conexionado frigorífico				
Tipo de refrigerante			R32	R32
Tubería de líquido		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	15,88 -5/8	15,88 -5/8
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	70	70
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	2.3	2.3
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	30	30
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO2EQ	1.55	1.55
Carga adicional		g/m	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (46°C)	
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

Haier

Comercial R410A CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

16,0 kW

20,0 kW

25,0 kW

CONTROLADOR OPCIONAL

Unit R32 compatible R410A

WIFi WI-FI opcional

Silencioso

Diseño compacto

Aire fresco

Tarjetero ON/OFF

- Bajo nivel de ruido
- Diseño compacto
- Predisposición de la entrada de «aire fresco» para introducir aire fresco en el ambiente (entrada de aire fresco hasta un máximo del 20% del flujo de aire nominal de la unidad. Se penaliza más del 20% de la capacidad de refrigeración térmica del aire acondicionado).
- Drenaje de condensado por gravedad - bomba de drenaje no proporcionada

UNIDAD INTERIOR	Modelo		ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
UNIDAD EXTERIOR	Modelo		1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
TARIFA (PVR sin IVA)			5.153 €	5.325 €
Datos del rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	20,5 (6,2 - 23,5)	24,0 (7,2 - 26,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	22,8 (7,2 - 24,8)	26,8 (8,2 - 28,8)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	6,1 (2,5 - 8,5)	7,47 (3,5 - 9,5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	6,0 (2,5 - 8,5)	7,18 (3,5 - 9,5)
Eficiencia energética	EER		3,36	3,21
	COP		3,8	3,73
REFRIGERACIÓN Pdesign	capacidad (35°)	kW	20	24
CALEFACCIÓN Pdesign	capacidad (-10°)	kW	17	21
Eficiencia energética	SEER (Clase Energ.)		6,1	6,1
	SCOP (Clase Energ.)		4	4
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	/	/
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	/	/
Unidad interior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m^3/h	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Presión estática		Pa	62/90/110/130/150/170/190/ 210/230/250	62/90/110/130/150/170/190/ 210/230/250
Deshumidificación		L/h		
Potencia sonora		dB	68	69
Presión sonora	SA/A/M/B/SB	dB(A)	45/50/54	47/51/55
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1350x490x425	1350x490x425
Peso neto		kg	96	96
Unidad exterior				
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	3/380-400/50/60	3/380-400/50/60
Potencia sonora		dB	75	75
Presión sonora		dB(A)	58	58
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	1636x1050x400	1636x1050x400
Peso neto		kg	160	160
Tipo de compresor			Doble inverter rotativos	Doble inverter rotativos
Conexionado frigorífico				
Tipo de refrigerante			R410A	R410A
Tubería de líquido		mm-pulg.	12,7 -1/2	12,7 -1/2
Tubería de gas		mm-pulg.	19,05 -3/4	22,22-7/8*
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante		m	30	30
Longitud máxima de la tubería		m	75	75
Carga de refrigerante en la fábrica		kg	6,10	6,10
Diferencia de altura máxima entre UI y UE		m	50	50
Toneladas equivalentes de CO_2		tCO2EQ	13,25	13,25
Carga adicional		g/m	45	45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN	min-máx	°C	(-10°C) ~ (46°C)	(-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN	min-máx	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)

* Para conectar la unidad a la tubería de gas, es necesario utilizar un conector de tubería de 19,05 mm en el cuello, para ser soldado a la tubería de gas de 22,22 mm. El conector de la tubería no se suministra con la unidad

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

AIRZONE

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.